

**malec-pompy.pl**



**malec-pompy.pl**

## POMPY DO PODLEWANIA




Tel. 12 270 49 48  
info@malec-pompy.pl  
www.malec-pompy.pl


Malec-Pompy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 23a



# RAIN 550h



Pompa przeznaczona do użytku domowego, do czerpania np. wody z pojemników na wodę deszczową, umożliwiając łatwe i tanie nawadnianie ogrodu. Nadaje się również do wypompowywania wody. Wykonana z materiałów bardzo dobrej jakości, które gwarantują wieloletnią i cichą pracę. Sterownik pływakowy wstrzymujący działanie pompy przy zbyt niskim poziomie wodu uniemożliwiają jej pracę "bez wody". Posiada uszczelnienie mechaniczne zapewniające szczelność pompy przy zanurzeniu, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkownika. Regulowana teleskopowa rura umożliwia wygodne napełnienie konewki lub podłączenie pistoletu zraszającego. Zawór zamykający umożliwia zamknięcie przepływu wody. Wbudowany filtr zapobiega zasysaniu zbyt dużych zanieczyszczeń przez pompę, co gwarantuje pracę urządzenia bez zakłóceń.

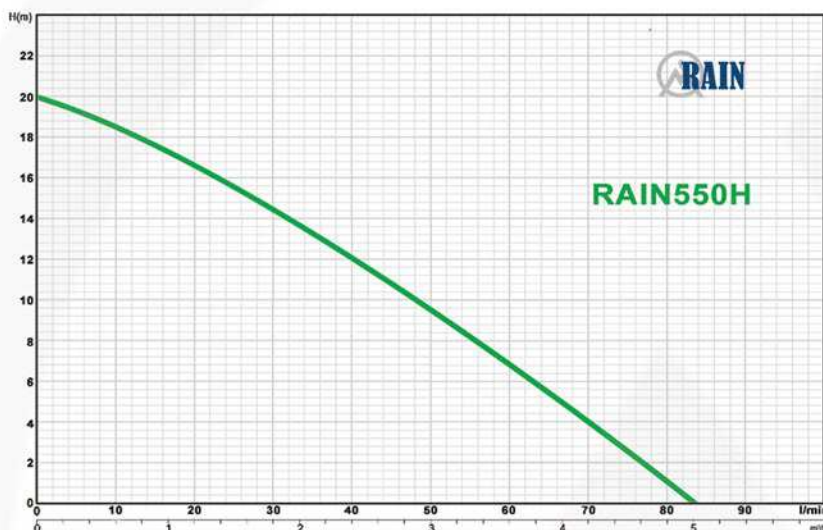


TYP	Hmax [m]	Qmax [l/min]	Max.moc silnika [kW]
RAIN550H	22	83	0,55

# LIFT




Pompa zasilana wielostopniowa stosowana w gospodarstwach domowych. Przeznaczona do wypompowywania czystej, zimnej wody ze studni, basenów i innych zbiorników. Doskonale sprawdza się jako pompa do podlewania przydomowych ogrodów. Standardowo wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym. Wylot tłoczny umieszczony w osi pionowej pompy daje możliwość wygodnego połączenia pompy z elastycznym węzłem tłocznym bez powiększania średnicy montażowej pompy. Niezawodna i prosta w obsłudze. Lift 30 posiada 3 wirniki, Lift 40 - 4 wirniki. W zestawie ze sterownikiem SMARTPRESS zmienia się w zasilany zestaw hydroforowy, który można spiąć ze zraszaczami uzyskując kompletny zestaw do nawadniania trawnika.

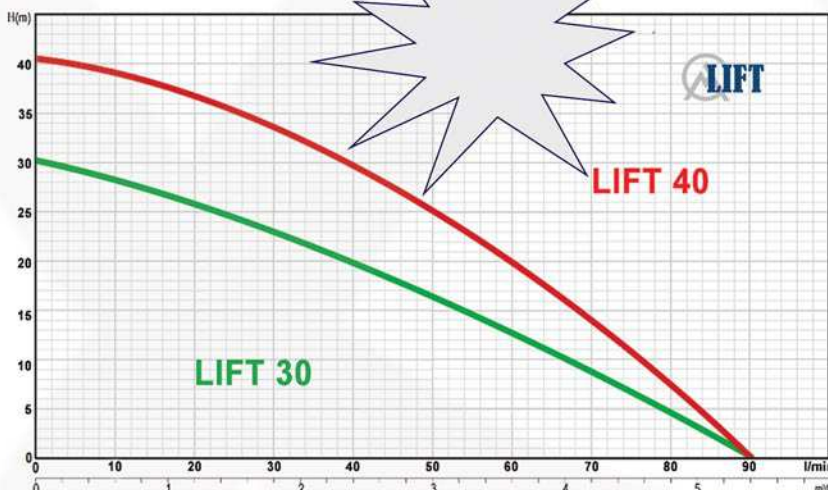

TYP	Hmax [m]	Qmax [l/min]	Max.moc silnika [kW]
LIFT 30	30	90	0,8
LIFT 40	40	90	1,0




Pompa zatapialna stosowana w gospodarstwach domowych. Przeznaczona do wypompowywania czystej, zimnej wody ze studni, basenów i innych zbiorników. Standardowo wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym. Niezawodna i prosta w obsłudze. Dzięki zastosowaniu jednego wirnika umożliwiającego podnoszenie wody na duże wysokości, oraz talerza osłaniającego kosz pompy, urządzenie znajduje zastosowanie w studniach kopanych np. do irygacji ogródków

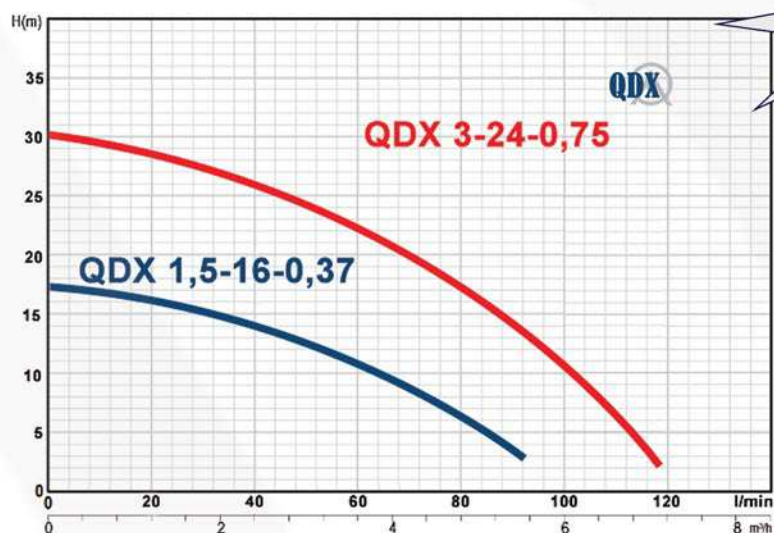

TYP	Hmax [m]	Qmax [l/min]	Max.moc silnika [kW]
QDX 1,5-16-0,37	17	92	0,37
QDX 3-24-0,75	30	117	0,75


## COMFORT AUTOMAT

Niezwykle wydajna i cicha pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa przeznaczona do pompowania wody, nawadniania ogrodu lub celów sanitarnych. Wyposażona w innowacyjną funkcję automatycznego działania. Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę, gdy pojawia się zapotrzebowanie na wodę, po czym automatycznie ją wyłącza w przypadku braku odbioru wody. Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. Standardowo wyposażona w wygodny uchwyt do przenoszenia i kabel zasilający. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym. Wykonana z materiałów wysokiej jakości, które gwarantują wieloletnią pracę.

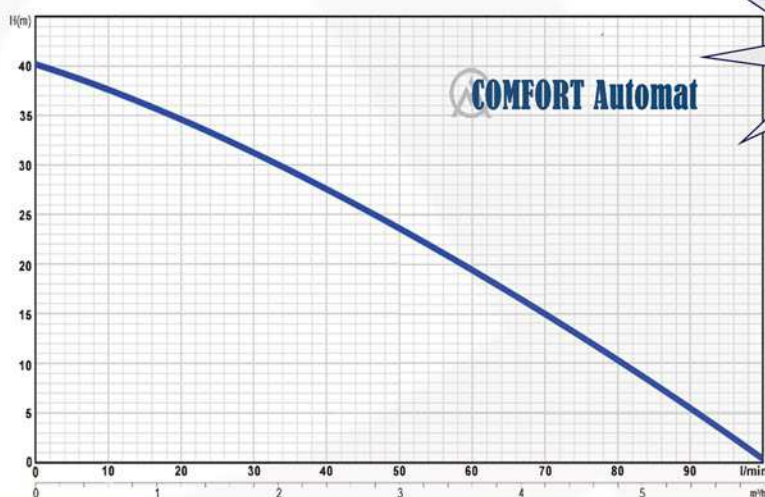


TYP	Hmax [m]	Qmax [l/min]	Max.moc silnika [kW]
COMFORT Automat	40	100	1,2



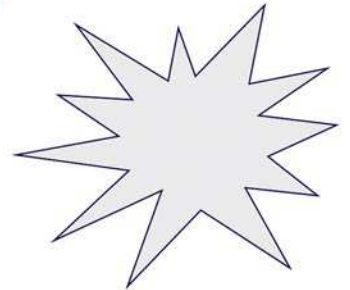

Elektroniczne urządzenie do kontroli pracy pompy wyposażone w manometr wskazujący aktualne ciśnienie układu. Włącza ono automatycznie pompę po zauważeniu wypływu wody z węża/punktu odbioru. Następnie seruje pracą pompy tak, aby utrzymać stały wypływ wody przy maksymalnym ciśnieniu pompy podłączonej do urządzenia. Urządzenie automatycznie wyłącza pompę przy zamknięciu odpływu/węża. Jest wyposażone w czujnik przepływu wody który zabezpiecza pompę przy pracy na sucho, bez wody. W zależności od wersji (oznaczonej kolorem na tylnej ścianie urządzenia) włącza ponownie pompę przy obniżeniu się ciśnienia poniżej wartości 0,8 lub 1,5 lub 2,2 bar. Urządzenie w pełni szczelne - elektronika zalana żywicą.

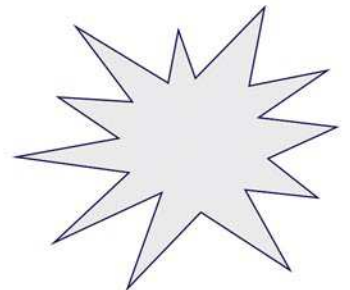

Lekki, elastyczny wąż ogrodowy w komplecie z pistoletem natryskowym z różnymi wariantami natryskiwania oraz szybkozłączką umożliwiającą montaż np. do kranu. Pod wpływem ciśnienia wąż zwiększa swoją długość trzykrotnie, a po użyciu opróżnia się sam z wody. Materiał kurczy się ponownie do swej pierwotnej długości, zwijając się przy tym samoistnie. Nie ma zatem możliwości splećcia się lub zagięcia węża. Dostępne 3 długości - 2,5m (7,5m po napełnieniu wodą), 5m (15m po napełnieniu wodą) oraz 7m (21m po napełnieniu wodą). Ciśnienie robocze 6 bar.