

JET 60S

5

POMPY STACJONARNE

MALEC POMPY



JET 60S



Jednostopniowa pompa ssąco-tłocząca JET 60S, dzięki solidnej konstrukcji opartej o żeliwo szare oraz odporny wirnik wykonany z technopolimeru. Wykorzystywana do zaopatrywania w wodę domków letniskowych, działek oraz w podlewaniu niewielkich ogródków. Najczęściej montowana na zbiornikach przeponowych tworząc funkcjonalny hydrofor. Szeroka gama zbiorników sprawia, iż zestawy hydroforowe z pompami JET 60S można personalizować wg potrzeb. W przypadku pompowania wody ze źródła, które nie zapewnia odpowiedniej ilości wody należy wyposażyć pompę w zabezpieczenie przed pracą na sucho, aby uniknąć zatarcia elementów hydraulicznych.

Parametry pracy


Max. wydajność : 40l/min
Max. podnoszenie : 35m
Max. ciśnienie : 3,5atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : Żeliwo
Wał : Stal nierdzewna
Średnica króćca tłoczego : 1"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

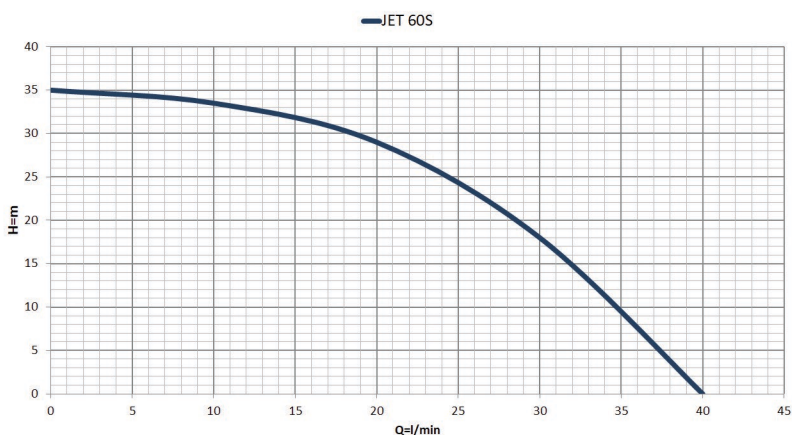

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
JET 60S	40	35	0,37	10,6	25	37	18