


MG


Tradycyjny zestaw hydroforowy składający się z wielostopniowej pompy typu MG4 1000INOX/MG5 1300INOX, osprzętu oraz zbiornika ciśnieniowego o pojemności 50l, 80l, 100l, 150l, 200l, lub 300l. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Przystosowany do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ścieralnych, substancji stałych, włóknistych i agresywnych chemicznie. Duża wydajność, wysokie podnoszenie, solidna konstrukcja i łatwość w obsłudze sprawiają, iż idealnie nadaje się do stosowania w domkach jedno- i wielordzinnych, działkach, gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie.

Parametry pracy


Max. wydajność : 90l/min
 Max. podnoszenie : 56m
 Max. ciśnienie : 5,6atm
 Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : PCV, stal nierdzewna
 Wał : Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłoczego : 1"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

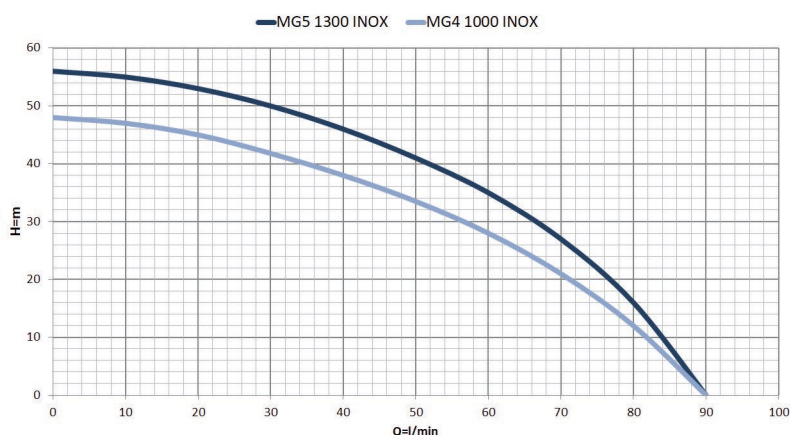

Typ	Maksymalna wydajność (l/min)	Maksymalne podnoszenie (m)	Maksymalna moc (kW)
MG4 1000 INOX	90	48	1,1
MG5 1300 INOX	90	56	1,3