



GAB



Pompy głębinowe przeznaczone do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wody surowej, morskiej oraz wód mineralnych i termalnych, nie zawierających domieszek ścierających i długowłóknistych zbrylających. Zanieczyszczenia mechaniczne wody pompowanej nie mogą być większe niż 100mg/litr wody, a dla zespołów pompowych, w których wirniki i kierownice wykonane są z tworzywa sztucznego do 50mg/ litr wody.

Zespoły głębinowe typu G przeznaczone są do pracy w systemach wodociągowych, tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych, obniżania poziomu wód gruntowych, pracy w instalacjach nawadniających, oraz innych zastosowań przemysłowych i bytowych.

Parametry pracy


Max. wydajność : 110l/min
Max. podnoszenie : 117m
Max. ciśnienie : 11,7atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : Aluminium
Wał : Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego : 5/4"
Średnica pompy : 4" (98mm)

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

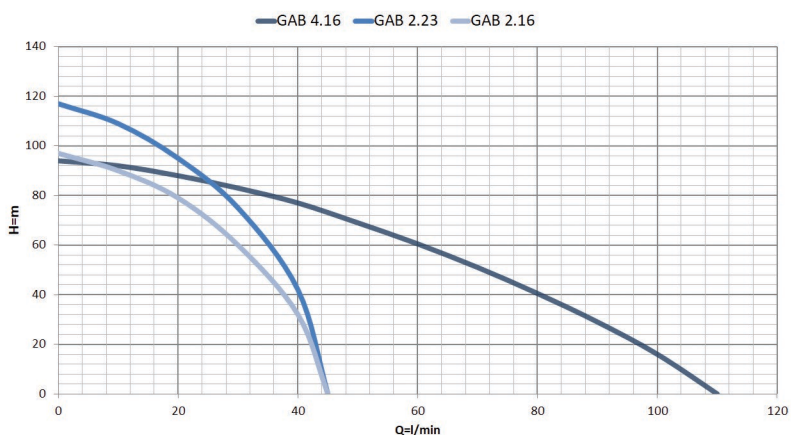

Typ	Maksymalna wydajność (l/min)	Maksymalne podnoszenie (m)	Maksymalna moc (kW)
GAB 2.16	45	97	1,1
GAB 2.23	45	117	1,5
GAB 4.16	110	94	2,2