



LIFT



Zatapialna pompa wielostopniowa, stosowana w gospodarstwach domowych. Przeznaczona do wypompowywania czystej, zimnej wody ze studni, basenów i innych zbiorników. Doskonale sprawdza się jako pompa do podlewania przydomowych ogrodów. Standardowo wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym. Wylot tłoczny umieszczony w osi pionowej pompy daje możliwość wygodnego połączenia pompy z elastycznym węzłem tłocznym bez powiększania średnicy montażowej pompy. Niezawodna i prosta w obsłudze. Lift 30 posiada 3 wirniki, Lift 40 - 4 wirniki. W zestawie ze sterownikiem SMARTPRESS zmienia się w zatapialny zestaw hydroforowy, który można spiąć ze zraszaczami uzyskując kompletny zestaw do nawadniania trawnika.

Parametry pracy


Max. wydajność : 83l/min
Max. podnoszenie : 40m
Max. ciśnienie : 4atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : stal nierdzewna + PCV
Wał : stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego : 1"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

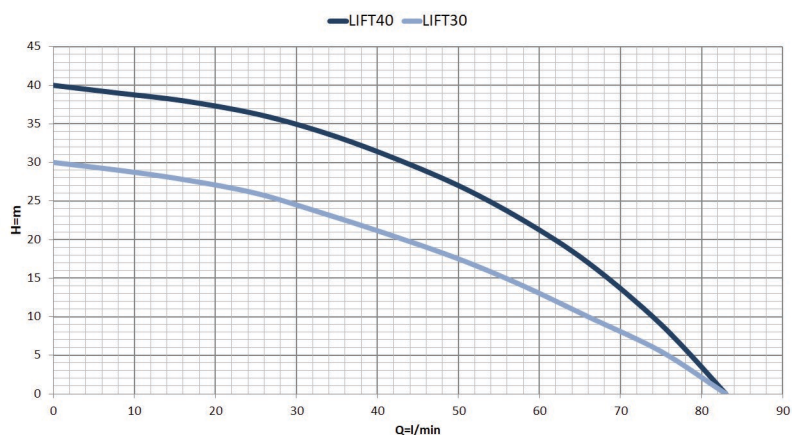

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
LIFT30	83	30	0,75	8,5	40	16	16
LIFT40	83	40	1,1	9	40	16	16