

TOP



MALEC POMPY
POMPY DO WODY CZYSTEJ



Zatapialne pompy do wody czystej. Seria pomp TOP charakteryzuje się lekką konstrukcją i bardzo szeroką gamą parametrów. W „rodzinie” pomp TOP znajdziemy pompy z silnikami o mocy 250 W, które idealnie nadają się do kaskad w przydomowych ogródkach. Dzięki zastosowaniu silnika S1, praca ciągła do której przystosowane są te pompy sprawia, iż nie ma potrzeby wyłączania ich w trakcie sezonu i przez cały okres gdy temperatura jest powyżej zera można cieszyć się strumikiem bądź kaskadą. Większe modele sprawdzą się w sytuacji gdy musimy odvodnić małe zalane obszary takie jak pokoje, garaże, piwnice lub w przypadku wycieku wody np. ze zmywarki. Pompy są dostępne ze standardowym pływakiem lub pionowym płwakiem elektromagnetycznym.

Parametry pracy

Max. wydajność : 360l/min
 Max. podnoszenie : 15,5m
 Max. ciśnienie : 1,5atm
 Max. temperatura cieczy : 90st.C


Budowa pompy

Korpus pompy : Technopolimer/Stal nierdzewna
 Wirnik : Noryl
 Wyjście tłoczne : 1 1/4”
 Odporna na wysoką temperaturę

Charakterystyka pracy

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n = 2900 min⁻¹

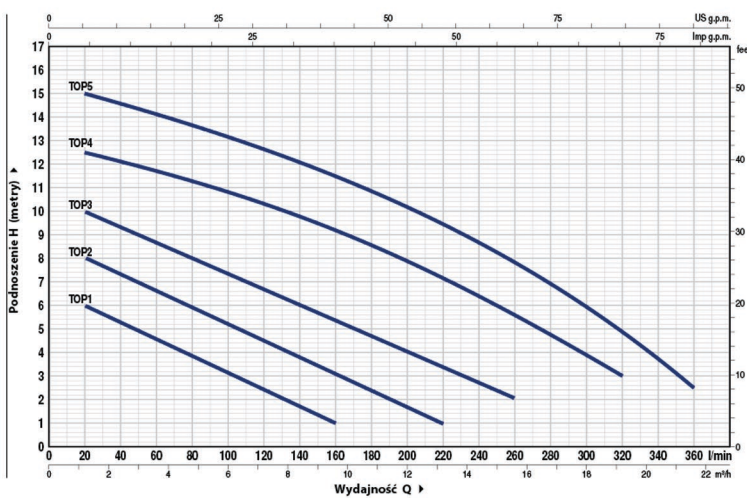

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
TOP 1	160	7	0,25	5,3	26	15,2	15,2
TOP 2	220	9	0,37	5,3	26	15,2	15,2
TOP 3	260	10,5	0,55	6,7	29	15,2	15,2
TOP 4	320	13	0,75	10,3	33,7	20,4	20,4
TOP 5	360	15,5	0,92	11,3	33,7	20,4	20,4