



DBV



Zatopialna pompa do odwodnień, wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przeznaczona do pracy w cyklu przerywanym, do pompowania zimnej, czystej lub brudnej wody. Znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, ogrodnictwie, opróżnianiu przydomowych szamb (wyłącznie trzeci odstopnik), zagospodarowaniu wody deszczowej, odwadnianiu zalanych obiektów, opróżnianiu basenów i innych zbiorników wodnych. Przystosowana do współpracy z elastycznymi węzami tłocznymi, dzięki króćcom tłocznym zakończonym odpowiednimi końcówkami. Końcówki można w dowolnym momencie wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy. Solidna i trwała konstrukcja.

Parametry pracy


Max. wydajność : 417l/min
Max. podnoszenie : 19m
Max. ciśnienie : 1,9atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : Żeliwo, stal nierdzewna
Wał : Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego : 2"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

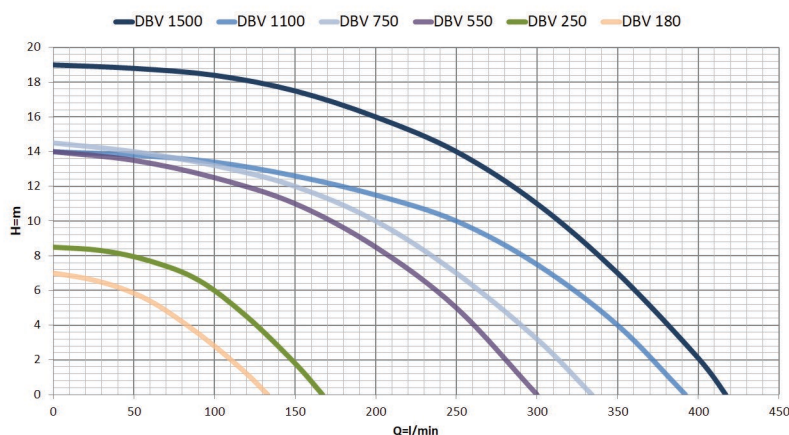

Typ	Maksymalna wydajność (l/min)	Maksymalne podnoszenie (m)	Maksymalna moc (kW)
DBV 180	133	7	0,18
DBV 250	167	8,5	0,25
DBV 550	300	14	0,55
DBV 750	334	14,5	0,75
DBV 1100	392	14	1,1
DBV 1500	417	19	1,5