



## FBM



Pompa zatapialna znajdujaca zastosowanie w gospodarstwach domowych, w systemach odwadniajacych i ogrodnictwie. Nadaje sie wylycznie do uzytku domowego. Nie nalezy jej stosowac do zadani wymagajacych pracy ciaglej (np. pracy w oczku wodnym). Idealna do wypompowywania zimnej, czystej lub lekko zanieczyszczonej wody bez wtracen stalych z basenow lub zbiornikow oraz odwadniania zalanych obiektow (np. piwnic, garazy). Standardowo wyposazona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilajacy oraz sterownik plywakowy. Posiada uszczelnienie mechaniczne zapewniajace szczelnosc pompy przy zanurzeniu, a co za tym idzie bezpieczenstwo uzytkowania. Przystosowana do pracy z elastycznym wężem tłocznym.

## Parametry pracy


Max. wydajność : 300l/min  
Max. podnoszenie : 15m  
Max. ciśnienie : 1,5atm  
Max. temperatura cieczy : 30st.C

## Budowa pompy

Korpus pompy : aluminium  
Wał : stal nierdzewna  
Średnica króćca tłocznego : 2"

## Charakterystyka pracy

## Wykres pracy

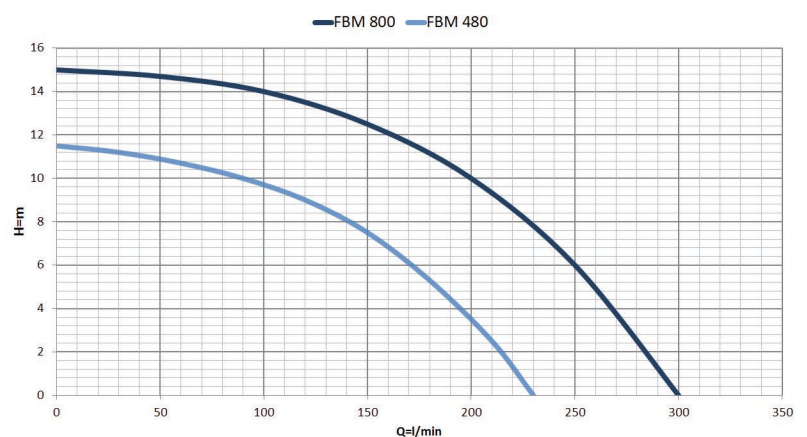

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
FBM 480	230	11,5	0,48	13,1	33	18,5	18,5
FBM 800	300	15	0,75	13,7	37	20	20