



KBS



Masywna, profesjonalna pompa z agitatorom przeznaczona do budownictwa, do ciężkich osadów i najtrudniejszych warunków pracy. Stosowana w inżynierii lądowej, kopalniach, kamieniołomach i oczyszczalniach ścieków. Idealna do osadów, piasku i bentonitu. Wyposażona w trwały silnik 4-polowy, a także masywny, odporny na wycieranie, żeliwny korpus pompy i silnika. Posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne. Wylot pionowo do góry, umożliwia skuteczne chłodzenie silnika oraz daje możliwość instalacji pompy w niewielkich przestrzeniach montażowych. Mieszadło na końcu wału miesza medium, co zapewnia bezproblemowe pompowanie osadów, mułu i piasku. Wysoce wytrzymała na wysokie ciśnienie panujące głęboko pod wodą (dopuszczalna głębokość zanurzenia 25m). Klasa izolacji F.

Parametry pracy


Max. wydajność : 6200l/min
Max. podnoszenie : 32m
Max. ciśnienie : 3,2atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : Żeliwo
Wał : Stal nierdzewna
Średnica króćca tłoczego : 4"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

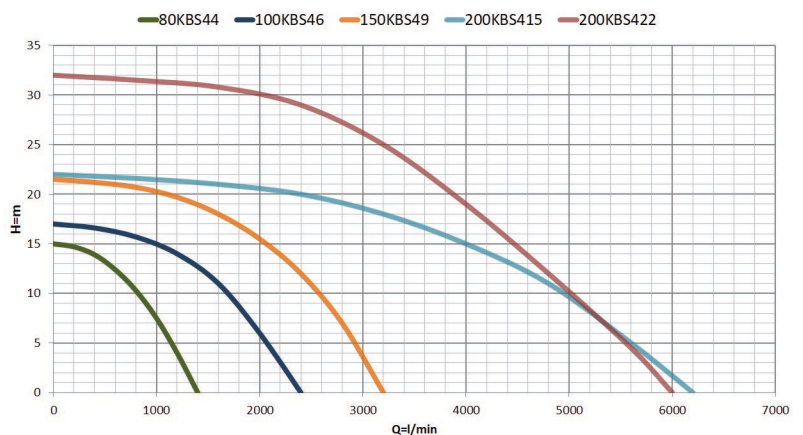

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
80KBS44	1650	15	4	108,5	81,6	32,6	35
100KBS46	2400	17	6	141	84,4	37,3	41,5
150KBS49	3200	21,5	9	171	88,9	40,7	43,4
200KBS415	6200	22	15	260	112,1	45,7	48,4
200KBS422	6000	32	22	408	124,5	52,8	57,8