

POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ


102

TOP INOX



Pompa TOP INOX, to pompa służąca do wypompowywania czystej i brudnej wody ze studzienek drenażowych, zalanych piwnic, basenów szybów windowych. Pompa z uszczelnieniem z węgla krzemowego i silnikiem do pracy ciągłej może tłoczyć wodę do 90°C przez 3 minuty, osiągając wydajność 1 m³/3 min przy mocy 1100W. Właściwości te umożliwiają zastosowanie pompy w studzience celem odpompowania wody kotłowej w przypadku gdy zawór bezpieczeństwa wyrzuci wodę kotłową. Płaszcz chłodzący wewnątrz pompy, sprawia, iż przepływająca woda studzi silnik uniemożliwiając jego przegrzanie, co w efekcie sprawia, że pompy TOP INOX charakteryzują się długą i niezawodną pracą. Jest dostępna w wersji z pływakiem na wolnym przewodzie lub z pływakiem pionowym.

Wykres pracy

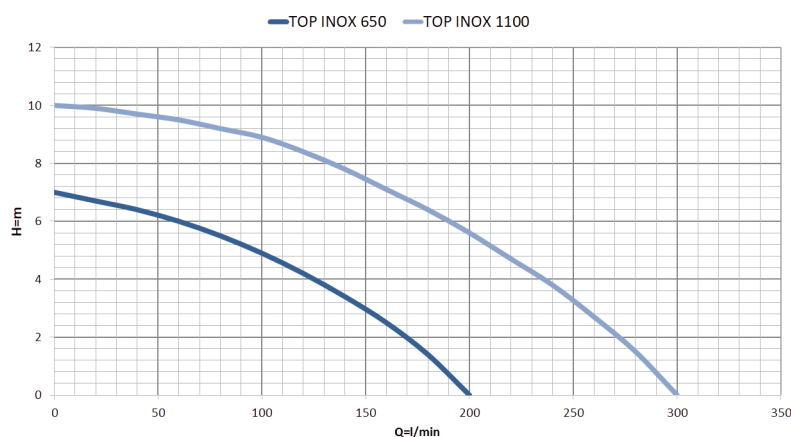

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
TOP INOX 650	230V	200	7	0,65	7,5	36	19	19
TOP INOX 1100	230V	300	10	1,1	8,5	36	19	19



Budowa pompy

Obudowa: Stal nierdzewna AISI304
Wirnik: Stal nierdzewna AISI304
Obudowa silnika:
Stal nierdzewna AISI304
Uszcz. mechaniczne:
Węgiel krzemowy, ceramika
Średnica króćca tłocznego: 5/4"



Parametry

Max. wydajność: 300l/min
Max. podnoszenie: 10m
Max. temp. cieczy: 90st.C
Praca ciągła S1