




POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

KS

105

Profesjonalna pompa stosowana w budownictwie ogólnym i inżynierii lądowej do przetłaczania wody z piaskiem, mułem czy betonitem. Cechuje ją kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność i wyjątkowa wytrzymałość przy przetłaczaniu płynów zawierających elementy ściernie. Korpus z żeliwa lub stali nierdzewnej zapewnia trwałość, a uszczelnienie mechaniczne odporne na wysokie ciśnienie umożliwia zanurzenie do 25m w zależności od modelu. Wylot pionowo do góry, umożliwia skuteczne chłodzenie silnika. Półotwarty wirnik wykonany z wysokiej jakości stopu chromu gwarantuje żywotność urządzenia. Wyposażona w wytrzymałe przewody wytrzymujące duże obciążenia mechaniczne.

Wykres pracy

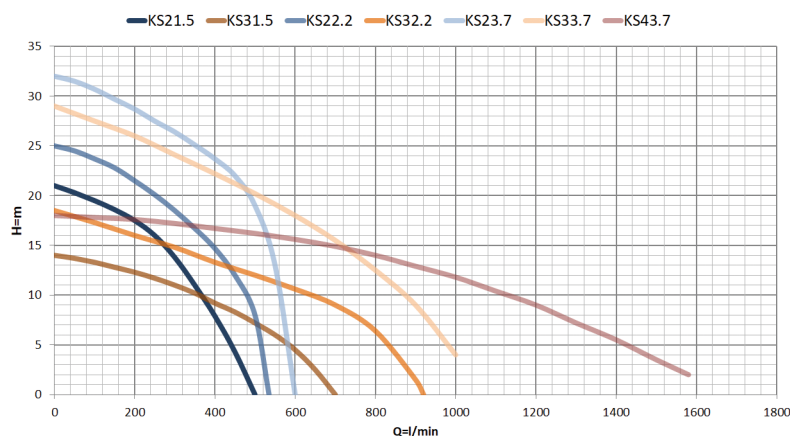

Budowa pompy

Obudowa: Stal nierdzewna
Górna cz. obudowy: Żeliwo
Obudowa silnika: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego: 4"
Wirnik: Żeliwo



Parametry

Max. wydajność: 1580l/min
Max. podnoszenie: 32m
Max. ciśnienie: 3,2bar
Max. temp. cieczy: 40st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
KS21.5	230V	500	21	1,5	37	56,5	24	24
KS31.5	400V	700	14	1,5	37	56,5	24	24
KS22.2	400V	530	25	2,2	40	56,5	24	24
KS32.2	400V	920	18,5	2,2	40	56,5	24	24
KS23.7	400V	600	32	3,7	58	59	30	30
KS33.7	400V	1000	29	3,7	58	59	30	30
KS43.7	400V	1580	18	3,7	59	61,5	30	30