




POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

50GNWQ

111

Pompa zatapialna 50GNWQ 9.22 to wydajne urządzenie do przepompowywania osadów, brudnej wody i ścieków surowych z przydomowych szamb i oczyszczalni. Posiada unikatowy trzy-stopniowy rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, który zapewnia efektywną pracę w trudnych warunkach. Dzięki mocnemu silnikowi, podwójnemu uszczelnieniu mechanicznemu z węgla krzemu i ceramiki oraz komorze olejowej, pompa gwarantuje długą i niezawodną eksploatację. Obudowa i wirnik wykonane są z żeliwa. Maksymalna wydajność to 150 l/min, podnoszenie do 22 m, ciśnienie 2,2 atm, a temperatura cieczy do 30°C. Przystosowana do pracy ciągłej (S1).

Wykres pracy

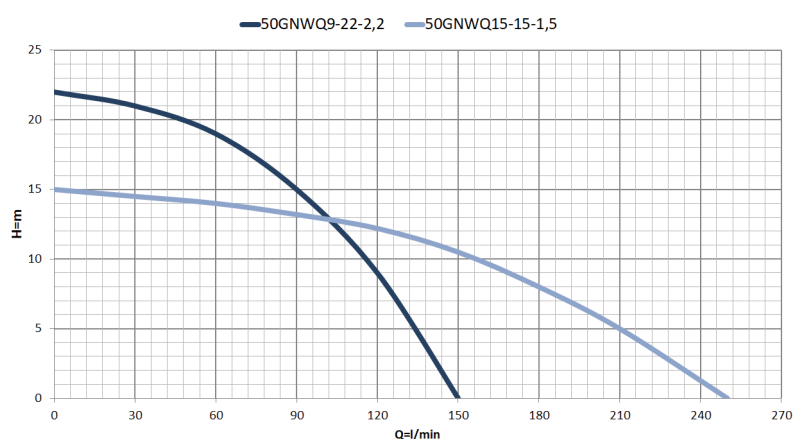

Budowa pompy

Obudowa: Żeliwo
Wirnik: Żeliwo
Uszcz. mechaniczne:
Węglík krzemu, ceramika
Połączenie kołnierzowe DN 50



Parametry

Max. wydajność: 250l/min
Max. podnoszenie: 22m
Max. ciśnienie: 2,2bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
50GNWQ15-15-1,5	230V	250	15	1,5	37	55	25	24
50GNWQ9-22-2,2	230V/400V	150	22	2,2	41	57	27	28