


POMPY POWIERZCHNIOWE

JET 60S



Jednostopniowa pompa ssąco-tłocząca JET 60S, dzięki solidnej konstrukcji opartej o żeliwo szare oraz odporny wirnik wykonany z technopolimeru. Wykorzystywana do zaopatrywania w wodę domków letniskowych, działek oraz w podlewaniu niewielkich ogródków. Najczęściej montowana na zbiornikach przeponowych tworząc funkcjonalny hydrofor. Szeroka gama zbiorników sprawia, iż zestawy hydroforowe z pompami JET 60S można personalizować według potrzeb. W przypadku pompowania wody ze źródła, które nie zapewnia odpowiedniej ilości wody należy wyposażyć pompę w zabezpieczenie przed pracą na sucho, aby uniknąć zatarcia elementów hydrauliki. Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

Wykres pracy

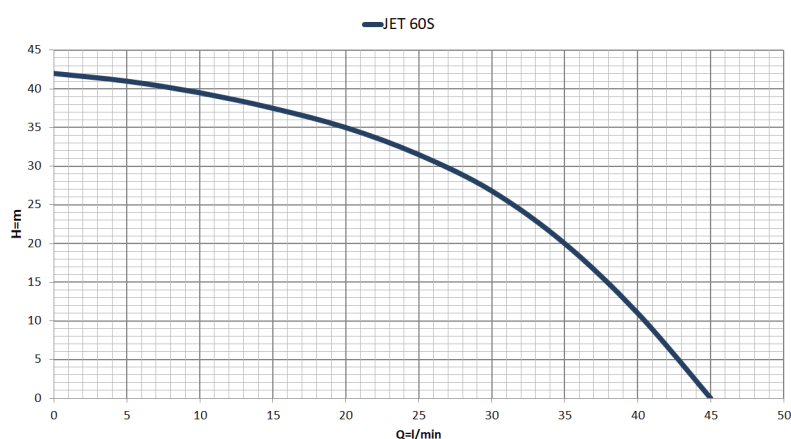

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłoczego: 1"
 Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 45l/min
 Max. podnoszenie: 42m
 Max. ciśnienie: 4,2bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
JET 60S	230V	45	42	0,55	11,5	25	37	18