




POMPY POWIERZCHNIOWE

JET 100A

13

Cicha, jednostopniowa pompa hydroforowa z żeliwną obudową i wirnikiem z technopolimeru, montowana na zbiorniku przeponowym. Idealna do zaopatrywania w wodę domów, ogródków działkowych i gospodarstw rolnych. Przystosowana do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ściernych, substancji stałych, włóknistych i agresywnych chemicznie. Wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika i przewód zasilający zakończony wtyczką. Solidne wykonanie, trwała, żeliwna konstrukcja w połączeniu z niską ceną sprawia, że pompa ta jest jednym z najchętniej kupowanych urządzeń.

Wykres pracy

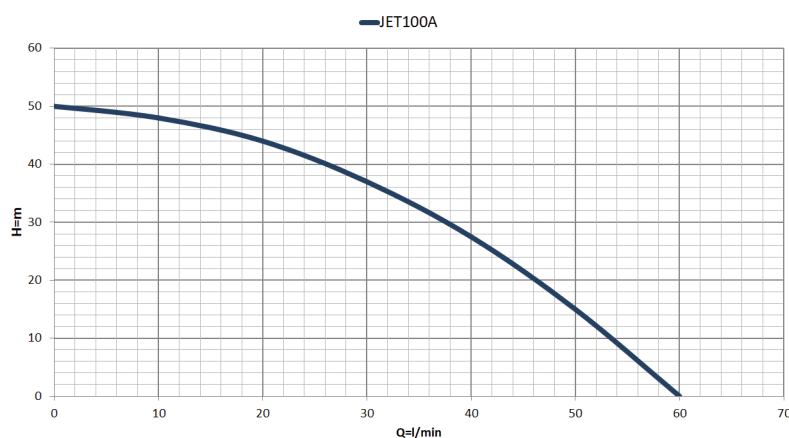

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego: 1"
Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 60l/min
Max. podnoszenie: 50m
Max. ciśnienie: 5bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
JET100A	230V	60	50	1,1	14,5	20	43	18