




POMPY CYRKULACYJNE

LPS

131

Pompa LPS jest przeznaczona do podnoszenia wody do 8 m i współpracuje z przyłączami pomp o średnicy 1" oraz 5/4". Dzięki standardowemu rozstawowi 180 mm jest łatwa do zamontowania w istniejących układach. Posiada 3 biegi umożliwiające regulację prędkości obrotowej i wydajności. Korpus z żeliwa szarego, komora pompująca poddana kateforezie, co zapewnia odporność na utlenianie i możliwość stosowania w układach CWU. W zestawie kabel zasilający, wtyczka, uszczelki i śrubunki. Pompa nadaje się wyłącznie do wody pitnej.

Wykres pracy

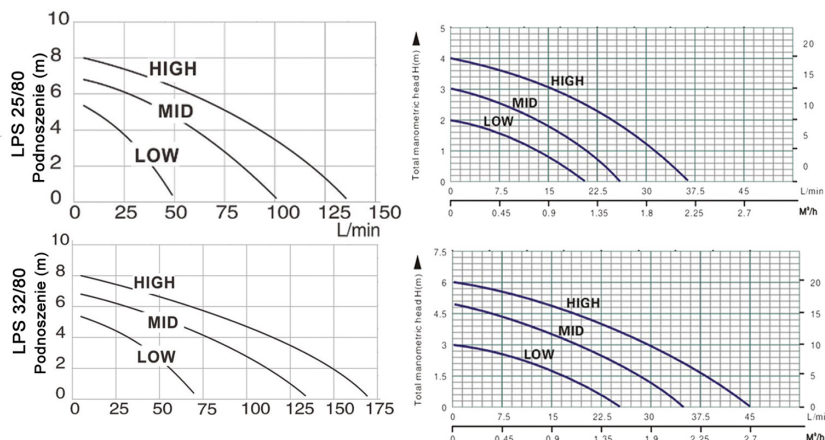

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica / Śrubunek: 6/4" | 1" (25/80)
 Średnica / Śrubunek: 2" | 5/4" (32/80)
 Średnica / Śrubunek: 2" | 5/4" (40/80)
 Wirnik: Technopolimer

Parametry

Max. wydajność: 170l/min
 Max. podnoszenie: 8m
 Max. ciśnienie: 0,8bar
 Max. temp. cieczy: 90st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (W)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
LPS 25/80	230V	I 130 II 100 III 50	I 5 II 7 III 8	I 150 II 200 III 248	2,5	18	14,5	17,5
LPS 32/80	230V	I 170 II 130 III 70	I 5 II 7 III 8	I 150 II 200 III 248	2,5	18	14,5	17,5
LPS 40/80	230V	145	8	248	3	22	16	24
LPS 25/40	230V	I 40 II 30 III 25	I 2 II 3 III 4	I 35 II 50 III 70	2,5	19,5	14	13
LPS 25/60	230V	I 45 II 30 III 25	I 3 II 4 III 6	I 55 II 70 III 100	2,5	19,5	14	13