




POMPY CYRKULACYJNE

132

LPS

LPS Kołnierzowy, to pompa do wymuszania obiegu w dużych instalacjach. Przemysłowe zastosowanie pompy możliwe jest poprzez uzyskanie dużej wydajności oraz podnoszenia z niewielkiej mocy silnika. W komplecie z pompą kołnierze przyłączeniowe lub śrubunki, w zależności od modelu. Pompa wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie termiczne chroniące uzwojenia silnika przed przegrzaniem. Pompa w wykonaniu standaryzowanym, co oznacza, że przy wymianie wystarczy wymontować starą pompę i w jej miejsce zamontować nową. Pompa nadaje się wyłącznie do wody pitnej.

Wykres pracy

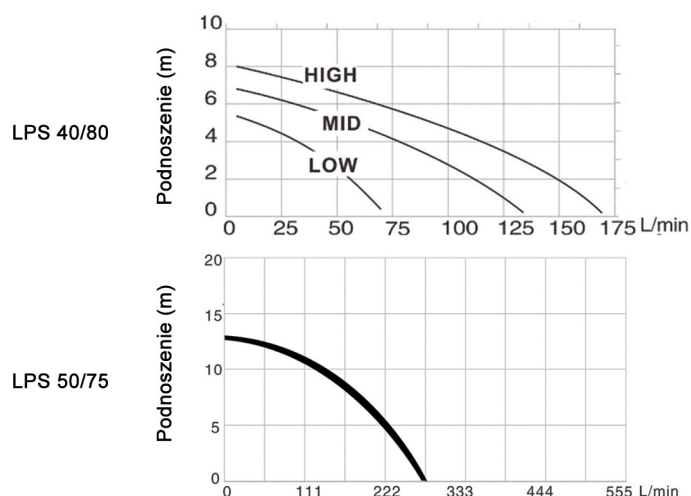

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
LPS 40/80/220	230V	145	8	0,37	8	17	22,5	24
LPS 40/80/200F	230V	130	8	0,37	7,5	14	19	17
LPS 40/11/550F	230V	200	11	0,55	11,5	18	23	27
LPS 40/15/750F	230V	233	15	0,75	16	19	25	29
LPS 50/12/750F	230V	300	12	0,75	16,5	19	28	30,5
LPS 50/18/1500F	230V	366	18	1,5	19,5	20	27	31
LPS 65/1500F	230V	650	13	1,5	29,5	31	19	31



Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica / Śrubunek: 2" | 5/4" (40/80)
 Średnica / Kołnier: GW 6/4" (40/80)
 Średnica / Kołnier: GW 6/4" (40/80-200F)
 Średnica / Kołnier: 2" (50/75)
 Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 280l/min
 Max. podnoszenie: 13m
 Max. ciśnienie: 1,3bar
 Max. temp. cieczy: 90st.C