



POMPY CYRKULACYJNE

DROP

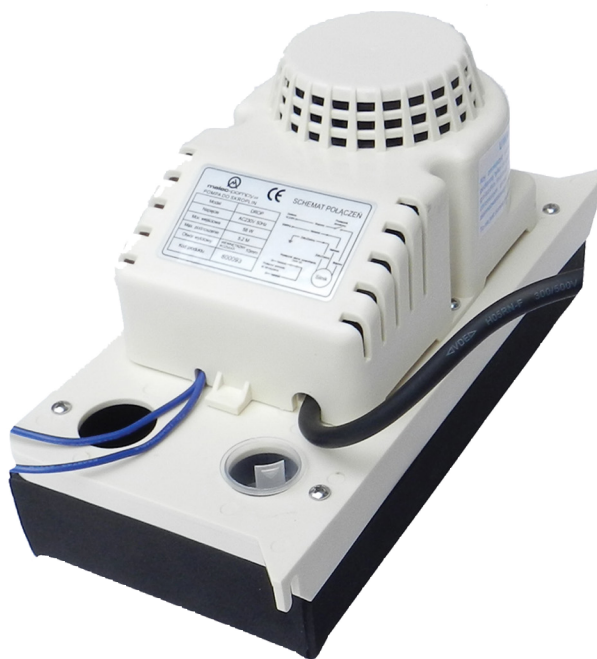

Pompa do skroplin DROP nadaje się do usuwania wody z klimatyzatorów podłogowych, ściennych, podsufitowych i kasetonowych w budynkach mieszkalnych, hotelach, restauracjach, biurach, fabrykach itp. Stosuje się ją w miejscu gdzie grawitacyjny spływ wody nie jest możliwy. Pompy DROP mogą również służyć do usuwania kondensatu z wysokowydajnych pieców, urządzeń klimatyzacyjnych, wytwornic lodu, poidel, automatów do napojów, osuszaczy i innych zastosowań wymagających usuwania kondensatu. Izolacja termiczna na zewnątrz pompy zapobiega kondensowaniu się pary wodnej na obudowie pompy.

Wykres pracy

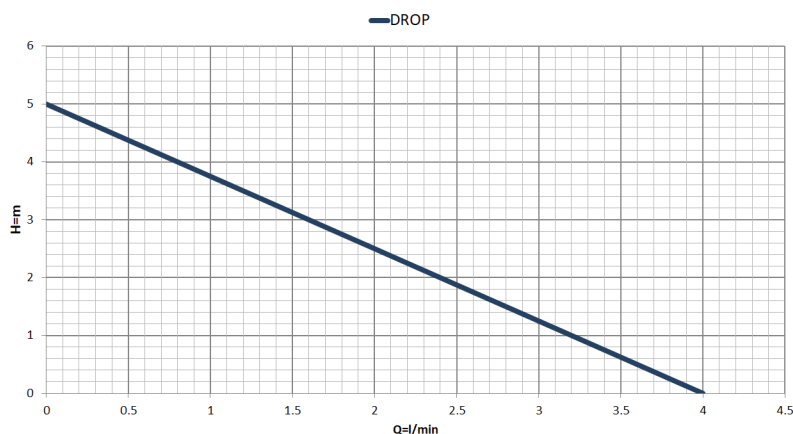

Budowa pompy

Korpus pompy: Technopolimer
Czujnik poziomu
Średnica króćca tłocznego: 1/4"
Wirnik: Polipropylen wzmacniany włóknem szklanym



Parametry

Max. wydajność: 4l/min
Max. podnoszenie: 5m
Max. ciśnienie: 0,5bar
Max. temp. cieczy: 90st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (W)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
DROP	230V	4	5	50	2	15	28	12