


## POMPY POWIERZCHNIOWE MG



Samozasysająca, wielostopniowa pompa hydroforowa, posiadająca wirnik z wytrzymałego techno-polimeru, a obudowę części hydraulicznej ze stali nierdzewnej. Charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Przystosowana do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ściernalnych, substancji stałych, włóknistych i agresywnych chemicznie. Stosowana w domkach jednorodzinnych i wielo-rodzinnych, działkach, gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie. Posiada zdolność samozasysania dzięki zastosowaniu w jej budowie układu ssącego Venturi. Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

### Wykres pracy

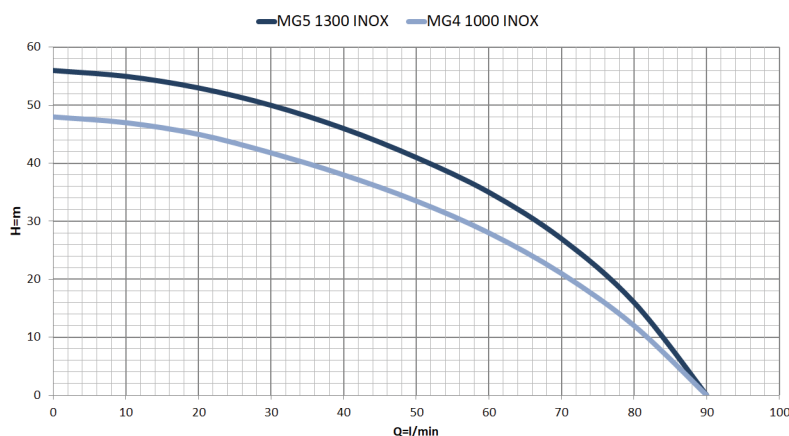

### Budowa pompy

Korpus pompy:  
Stal nierdzewna, ABS  
Wał: Stal nierdzewna  
Średnica króćca tłocznego: 1"  
Wirnik: Technopolimer



### Parametry

Max. wydajność: 90l/min  
Max. podnoszenie: 56m  
Max. ciśnienie: 5,6bar  
Max. temp. cieczy: 30st.C

### Charakterystyka pracy

| Typ           | Zasilanie | Max. wydajność (l/min) | Max. podnoszenie (m) | Max. moc (kW) | Waga (kg) | Wymiary (cm) |           |           |
|---------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|               |           |                        |                      |               |           | Wysokość     | Szerokość | Głębokość |
| MG4 1000 INOX | 230V      | 90                     | 48                   | 1,1           | 12,5      | 24           | 43        | 23        |
| MG5 1300 INOX | 230V      | 90                     | 56                   | 1,3           | 12,5      | 24           | 46        | 23        |