




POMPY GŁĘBINOWE

46

2" DART

Pompa DART, to ślimakowa pompa głębinowa. Niewielka średnica zewnętrzna wynosząca zaledwie 5 cm, pozwala na zastosowanie jej wszędzie tam, gdzie pompy o większej średnicy się nie mieszczą. Montowane głównie w studniach wierconych. Zasilane prądem jednofazowym, w komplecie z przewodem elektrycznym. W komplecie z naczyniem przeponowym oraz łącznikiem ciśnieniowym, tworzy zestaw mogący zasilać w wodę domek letniskowy, działkę lub służyć do podlewania.

Wykres pracy

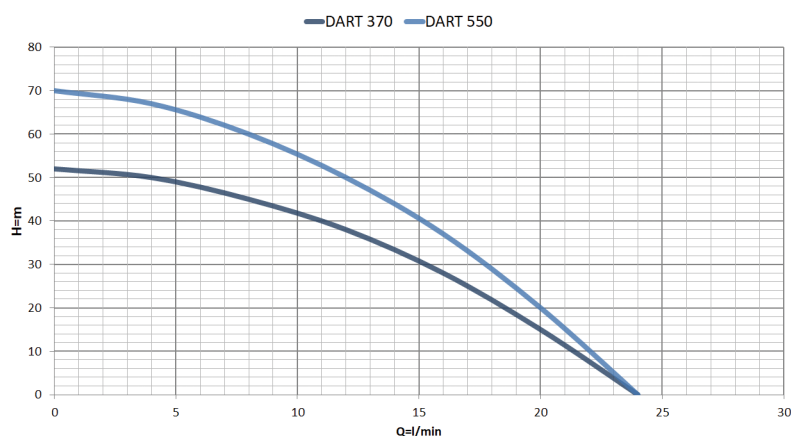

Budowa pompy

Korpus pompy: Stal nierdzewna
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 3/4"
 Średnica pompy: 2" (50mm)



Parametry

Max. wydajność: 24l/min
 Max. podnoszenie: 70m
 Max. ciśnienie: 7bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
2" DART 370	230V	24	52	0,37	6	72	5	5
2" DART 550	230V	24	70	0,55	6,5	82	5	5