




POMPY GŁĘBINOWE

3" 3QGD

47

Śrubowa pompa głębinowa 3QGD, dzięki zastosowaniu wirującego wrzeciona (zamiast wirników) pozwala na tłoczenie wody z dużych głębokości przy użyciu silnika o niewielkiej mocy. Pompa zasilana prądem jednofazowym. Nieduża wydajność umożliwia zastosowanie pompy w studniach o małym napływie. Pompy 3QGD znajdują zastosowanie głównie w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych. Dzięki bardzo dobremu stosunkowi jakości do ceny bardzo często użytkowana przez działkowców. Wyposażona standardowo w przewód. Nierdzewna obudowa hydrauliki oraz silnika gwarantuje długą niezawodną pracę.

Wykres pracy

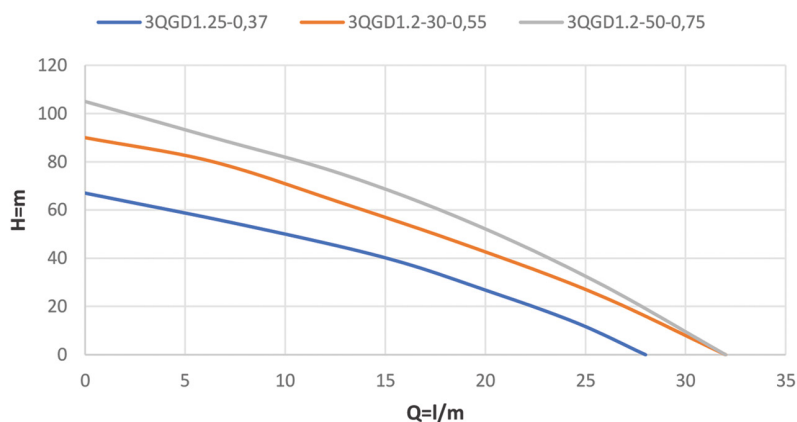

Budowa pompy

Korpus pompy: Stal nierdzewna
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 1"
 Średnica pompy: 3" (75mm)



Parametry

Max. wydajność: 32l/min
 Max. podnoszenie: 105m
 Max. ciśnienie: 10bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
3QGD1.25-0,37	230V	28	67	0,37	7,5	60	7,5	7,5
3QGD1.2-30-0,55	230V	32	90	0,55	8,5	67	7,5	7,5
3QGD1.2-50-0,75	230V	32	105	0,75	9	67	7,5	7,5