




POMPY GŁĘBINOWE

50

3" 75QJD

Pompa głębinowa nadająca się do odwiertów o średnicy 100mm. Przeznaczona do podnoszenia i dystrybucji zimnej, czystej wody z wierconych studni głębinowych. Pompa zalecana do instalacji w domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach, warsztatach, małej gastronomii, nawadniania, fontann oraz napełniania zbiorników. Wyposażona w jednofazowy silnik głębinowy i skrzynkę sterującą z termikiem oraz kondensatorem. Posiada wbudowany zawór zwrotny. Standardowo wyposażona w kabel zasilający oraz skrzynkę sterującą.

Wykres pracy

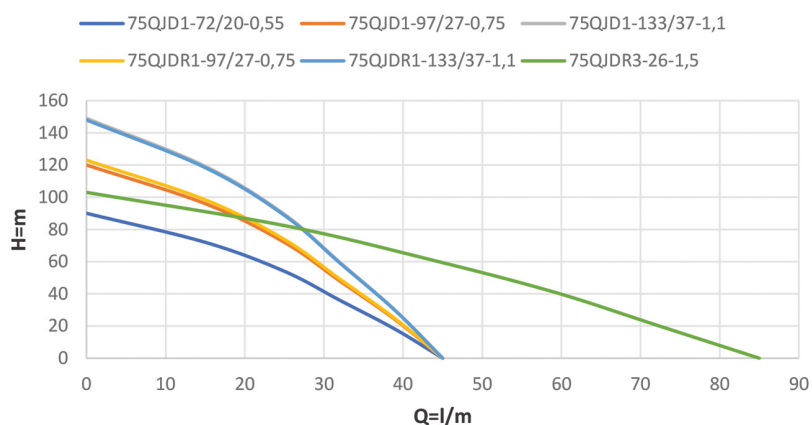

Budowa pompy

Korpus pompy: Brąz,
Stal nierdzewna
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłoczno: 1"
Średnica pompy: 3" (75mm)
Wirnik: Plastik POM



Parametry

Max. wydajność: 85l/min
Max. podnoszenie: 149m
Max. ciśnienie: 14,9bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
75QJD1-72/20-0,55	230V	45	90	0,55	13,5	134	7,5	7,5
75QJD1-97/27-0,75	230V	45	120	0,75	15,5	156,5	7,5	7,5
75QJD1-133/37-1,1	230V	45	149	1,1	19,5	130	7,5	7,5
75QJDR1-97/27-0,75	230V	45	123	0,75	15,5	156,5	7,5	7,5
75QJDR1-133/37-1,1	230V	45	148	1,1	19	130	7,5	7,5
75QJDR3-26-1,5	230V	85	103	1,5	20,5	131,5	7,5	7,5