




POMPY GŁĘBINOWE

52

3,5" 90QJD

Pompa głębinowa nadająca się do odwiertów o średnicy mniejszej niż 120mm. Przeznaczona do podnoszenia i dystrybucji zimnej, czystej wody z wierconych studni głębinowych. Ze względu na niedużą wydajność przeznaczona do zaopatrywania w wodę domków jednorodzinnych, domków letniskowych i małych gospodarstw wiejskich. Znajduje zastosowanie również w rolnictwie, systemach przeciwpożarowych, irygacyjnych, a także do dostarczania wody do fontann. Wyposażona w silnik jednofazowy oraz skrzynkę sterującą z termikiem, kondensatorem i kablem zasilającym. Posiada wbudowany zawór zwrotny. Wysokiej jakości technopolimer użyty do produkcji wirnika znacząco wydłuża żywotność pompy. Kabel zasilający o dowolnej długości montowany na życzenie klienta. Standardowo wyposażona w kabel zasilający i skrzynkę sterującą.

Wykres pracy

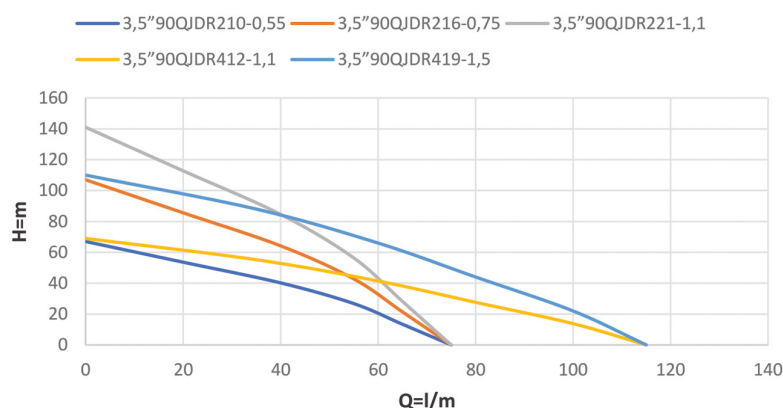

Charakterystyka pracy



Budowa pompy

Korpus pompy: Brąz,
Stal nierdzewna
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego: 5/4"
Średnica pompy: 3,5" (90mm)
Wirnik: POM



Parametry

Max. wydajność: 115l/min
Max. podnoszenie: 141m
Max. ciśnienie: 14,1bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
3,5"90QJDR210-0,55	230V	75	67	0,55	19,5	130	9	9
3,5"90QJDR216-0,75	230V	75	107	0,75	13,5	134	9	9
3,5"90QJDR221-1,1	230V	75	141	1,1	15,5	156,5	9	9
3,5"90QJDR412-1,1	230V	115	69	1,1	19	130	9	9
3,5"90QJDR419-1,5	230V	115	110	1,5	20,5	131,5	9	9