




POMPY GŁĘBINOWE

4" 4SDM

57

Pompa głębinowa przeznaczona do podnoszenia i dystrybucji zimnej, czystej wody z wierconych studni głębinowych. Zaleca się stosowanie urządzenia w instalacjach domowych jednorodzinnych, na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych, małej gastronomii, małych systemach nawadniania, do fontann, napełniania i opróżniania zbiorników, itp. Wyposażona w jednofazowy silnik głębinowy i wbudowany kondensator. Kabel zasilający dowolnej długości montowany na indywidualne życzenie klienta. Dzięki "pływającym" wirnikom pompa może przetłaczać wodę z niewielką ilością wtrąceń stałych.

Wykres pracy

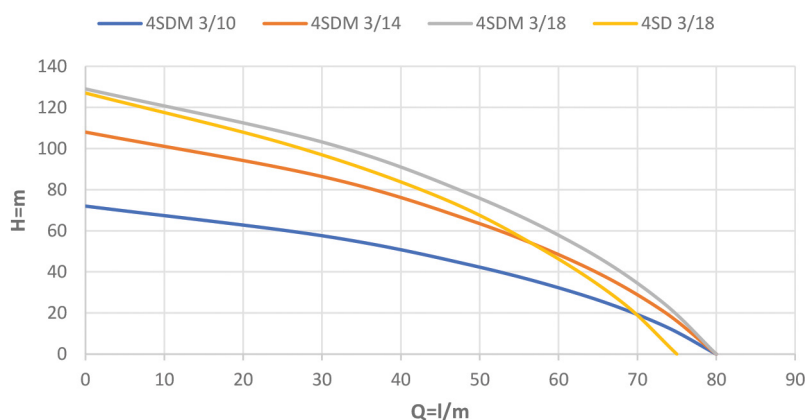

Budowa pompy

Korpus pompy: Inox
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 1 1/4"
 Średnica pompy: 4" (98mm)
 Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 80l/min
 Max. podnoszenie: 129m
 Max. ciśnienie: 12,9bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
4SDM 3/10	230V	80	72	0,75	14,5	86	9,8	9,8
4SDM 3/14	230V	80	108	1,1	16	96	9,8	9,8
4SDM 3/18	230V	80	129	1,5	17	126	9,8	9,8
4SD 3/18	400V	75	127	1,5	12	103	9,8	9,8