




POMPY ZATAPIALNE DO WODY CZYSTEJ

88

SUMO

Pompa zatapialna SUMO służy do zaopatrywania w wodę domów, głównie ze studni kopanych. Przystosowana do współpracy ze zbiornikami hydroforowymi. Wyposażona w sterownik pływakowy, zabezpieczający przed pracą na sucho. Pobór wody z dolnej części pompy sprawia, iż woda w studni jest maksymalnie wykorzystana. Kielich u podstawy, zabezpiecza przed zassaniem zanieczyszczeń z dna. Obudowa ze stali nierdzewnej i wirniki z odpornego na ścieranie technopolimeru, powodują, iż pompa sumo charakteryzuje się długą i niezawodną pracą. Wbudowany kondensator i 20-metrowy kabel z wtyczką eliminują potrzebę dodatkowej skrzynki rozruchowej, zapewniając łatwy montaż.

Wykres pracy

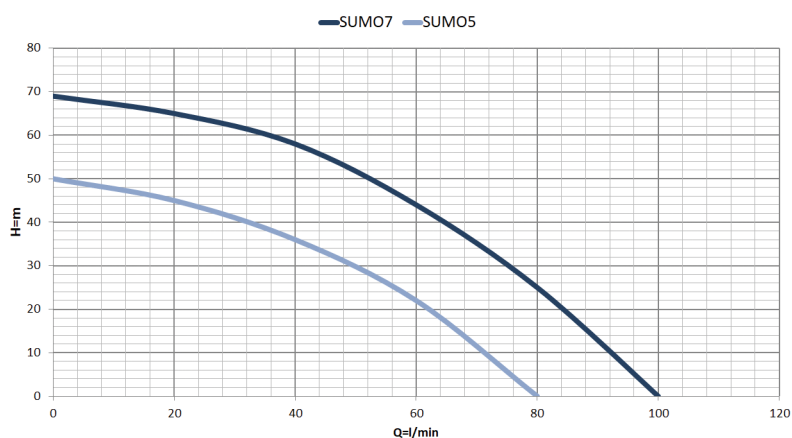

Budowa pompy

Obudowa:
Stal nierdzewna + ABS
Wirnik: Technopolimer
Wyjście tłoczne: 1 1/4"
Sterownik pływakowy



Parametry

Max. wydajność: 100l/min
Max. podnoszenie: 69m
Max. ciśnienie: 6,9bar
Max. temp. cieczy: 30st.C
Ssanie w dolnej części

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
SUMO5	230V	80	50	0,75	12	77	12,5	12,5
SUMO7	230V	100	69	1,5	14,5	89	12,5	12,5