




POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

DBV

95

Zatapiałna pompa do odwodnień, wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przeznaczona do pracy w cyklu przerywanym, do pompowania zimnej, czystej lub brudnej wody. Pompa znajduje zastosowanie w domu, ogrodzie, odwadnianiu, opróżnianiu szamb (trzeci odстойnik), basenów i zbiorników. Pasuje do elastycznych węży dzięki odpowiednim króćcom tłocznym. Końcówki można w dowolnym momencie wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy. Solidna i trwała konstrukcja.

Wykres pracy

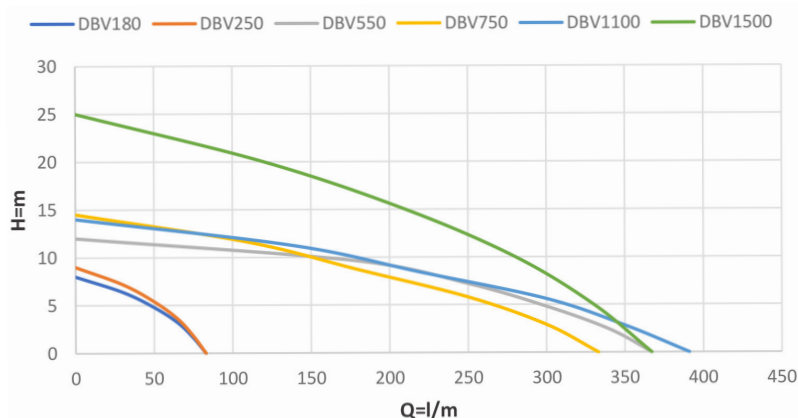

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo,
Stal nierdzewna
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego:
2" i 6/4" (180 oraz 250)
Wirnik: Żeliwo



Parametry

Max. wydajność: 392/min
Max. podnoszenie: 25m
Max. ciśnienie: 2,5bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
DBV180	230V	83	8	0,18	10,5	19	19	42
DBV250	230V	83	9	0,25	11	19	19	42
DBV550	230V	367	12	0,55	18,5	49	26	24
DBV750	230V	333	14,5	0,75	15,5	44	26	20
DBV1100	230V	392	14	1,1	14,5	41	24	16
DBV1500	230V	367	25	1,5	21,5	54	29	25,5