


WAŻ STRAŻACKI



Wąż parciany ze złączkami stosowany do współpracy z pompami zatapialnymi. Stosowany do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej w ogrodnictwie, gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Wykorzystywany również do odprowadzania wody z zalanych pomieszczeń, wykopów i studni. Dzięki swojej konstrukcji wytrzymały i łatwy w użyciu. Wyposażony w szybkozłączki, co znacznie ułatwia montaż. Średnica: 1", 2" Długość: 20m Wyposażony w szybkozłączki Max. ciśnienie pracy: 8bar. Temperatura pracy: Min. +1°C, Max. +35°C. Przeznaczony wyłącznie do użytku domowego; nie stosować w pożarnictwie

GŁOWICE STUDNI GŁĘBINOWYCH

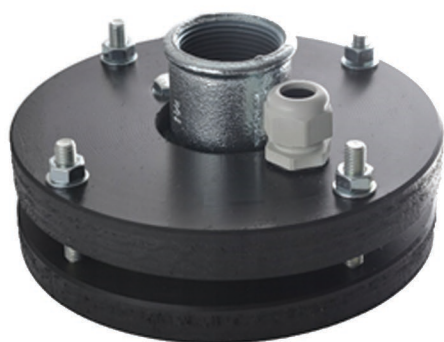

Głowica do studni, to niezbędny element zabezpieczający studnię przed dostaniem się do niej niepożądanych elementów, takich jak piach, kamienie oraz niewielkie organizmy żywe (myszy, ślimaki i inne). Różnorodność rozmiarów oraz króćców przyłączeniowych pozwala na dopasowanie do każdej studni oraz pompy. Głowice wyposażone są również w uchwyt umożliwiający zamocowanie linki podtrzymującej pompę oraz dławik do przepuszczenia kabla zasilającego. Wykonane z bardzo wysokiej jakości tworzywa gwarantuje niezawodność przez wiele lat.

ZŁĄCZKI



Złącze hydrauliczne przystosowane do połączeń rozłącznych tzw. szybkozłączka. Wykonana z aluminium z uszczelnieniem dociskowym z gumy syntetycznej. Połączenie z instalacją - gwintowane. Złącza występują również w wersji z przyłączem na węża typu "strażackiego".

ZAWORY ZWROTNE



Solidny, mosiężny zawór zwrotny z mosiężnym trzpieniem renomowanego producenta (ITAP, Włochy). Może być instalowany w każdej pozycji: pionowej, poziomej, skośnej. Stosowany w instalacjach wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Bardzo wytrzymały i bezawaryjny. W przeciwieństwie do tanich zaworów z plastikowym trzpieniem, nie dochodzi tutaj do wytarcia lub rozpadu trzpienia i w efekcie uszkodzenia pompy. Min. i max. temperatura pracy: -20°C, 100°C Gwint ISO228 (odpowiednik DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228). Korpus z mosiądzu, płyta ze stali nierdzewnej, sprężyna ze stali nierdzewnej. Dostępne wersje z koszem lub bez.