




POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

SERIA C

113

Pompa serii C to niezastąpione rozwiązanie do skutecznego odprowadzania ścieków z różnych zakładów przemysłowych. Dzięki unikalnemu mechanizmowi tnącemu, który wykorzystuje ostrza z węgla spiekane, zapewnia skuteczne rozdrabnianie włóknistych substancji bez ryzyka zatykania. Zabezpieczenie silnika oraz maksymalna wydajność do 2250 litrów na minutę sprawiają, że jest to idealna pompa do zadań wymagających szybkiego i niezawodnego usuwania zanieczyszczeń. Seria 100C zapewnia niezawodność, efektywność i wydajność w trudnych warunkach.

Wykres pracy

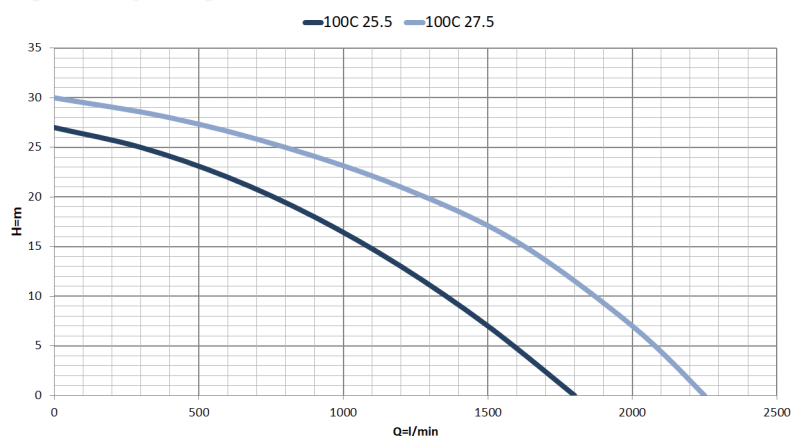

Budowa pompy

Obudowa: Żeliwo
Wirnik: Żeliwo
Korpus silnika: Żeliwo
Wał: Stal nierdzewna
Połączenie kołnierzowe DN 100



Parametry

Max. wydajność: 2250l/min
Max. podnoszenie: 30m
Max. ciśnienie: 3bar
Max. temp. cieczy: 40st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
100C 25.5	400V	1800	27	5,5	83	71	48,5	48,5
100C 27.5	400V	2250	30	7,5	95	71	51	51