




POMPY CYRKULACYJNE

128

EPO NOVA

Elektroniczna pompa obiegowa EPO NOVA 25-4-180 to energooszczędne urządzenie o maksymalnej mocy 18W, zapewniające optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii ($EEL \leq 0,23$). Wyposażona w inteligentną kontrolę częstotliwości i wyświetlacz LED, automatycznie dostosowuje prędkość pracy do potrzeb, gwarantując wygodę obsługi i niezawodność. Dzięki kompaktowym wymiarom i szerokiemu zakresowi temperatury cieczy (+2°C do +110°C), idealnie sprawdzi się w systemach grzewczych oraz zastosowaniach przemysłowych.

Wykres pracy

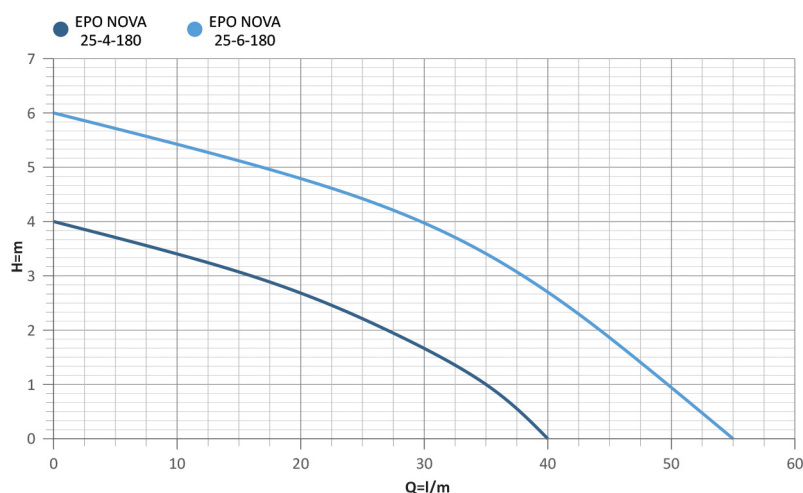

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
Wał: Ceramika
Połączenie śrubunek
Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 55l/min
Max. podnoszenie: 6m
Max. ciśnienie: 0,6bar
Max. temp. cieczy: 110st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (W)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
EPO NOVA 25-4-180	230V	40	4	18	2	14,5	18	8,5
EPO NOVA 25-6-180	230V	55	6	35	2	14,5	18	8,5