




malec-pompy.pl




**POMPY
DO WODY CZYSTEJ**

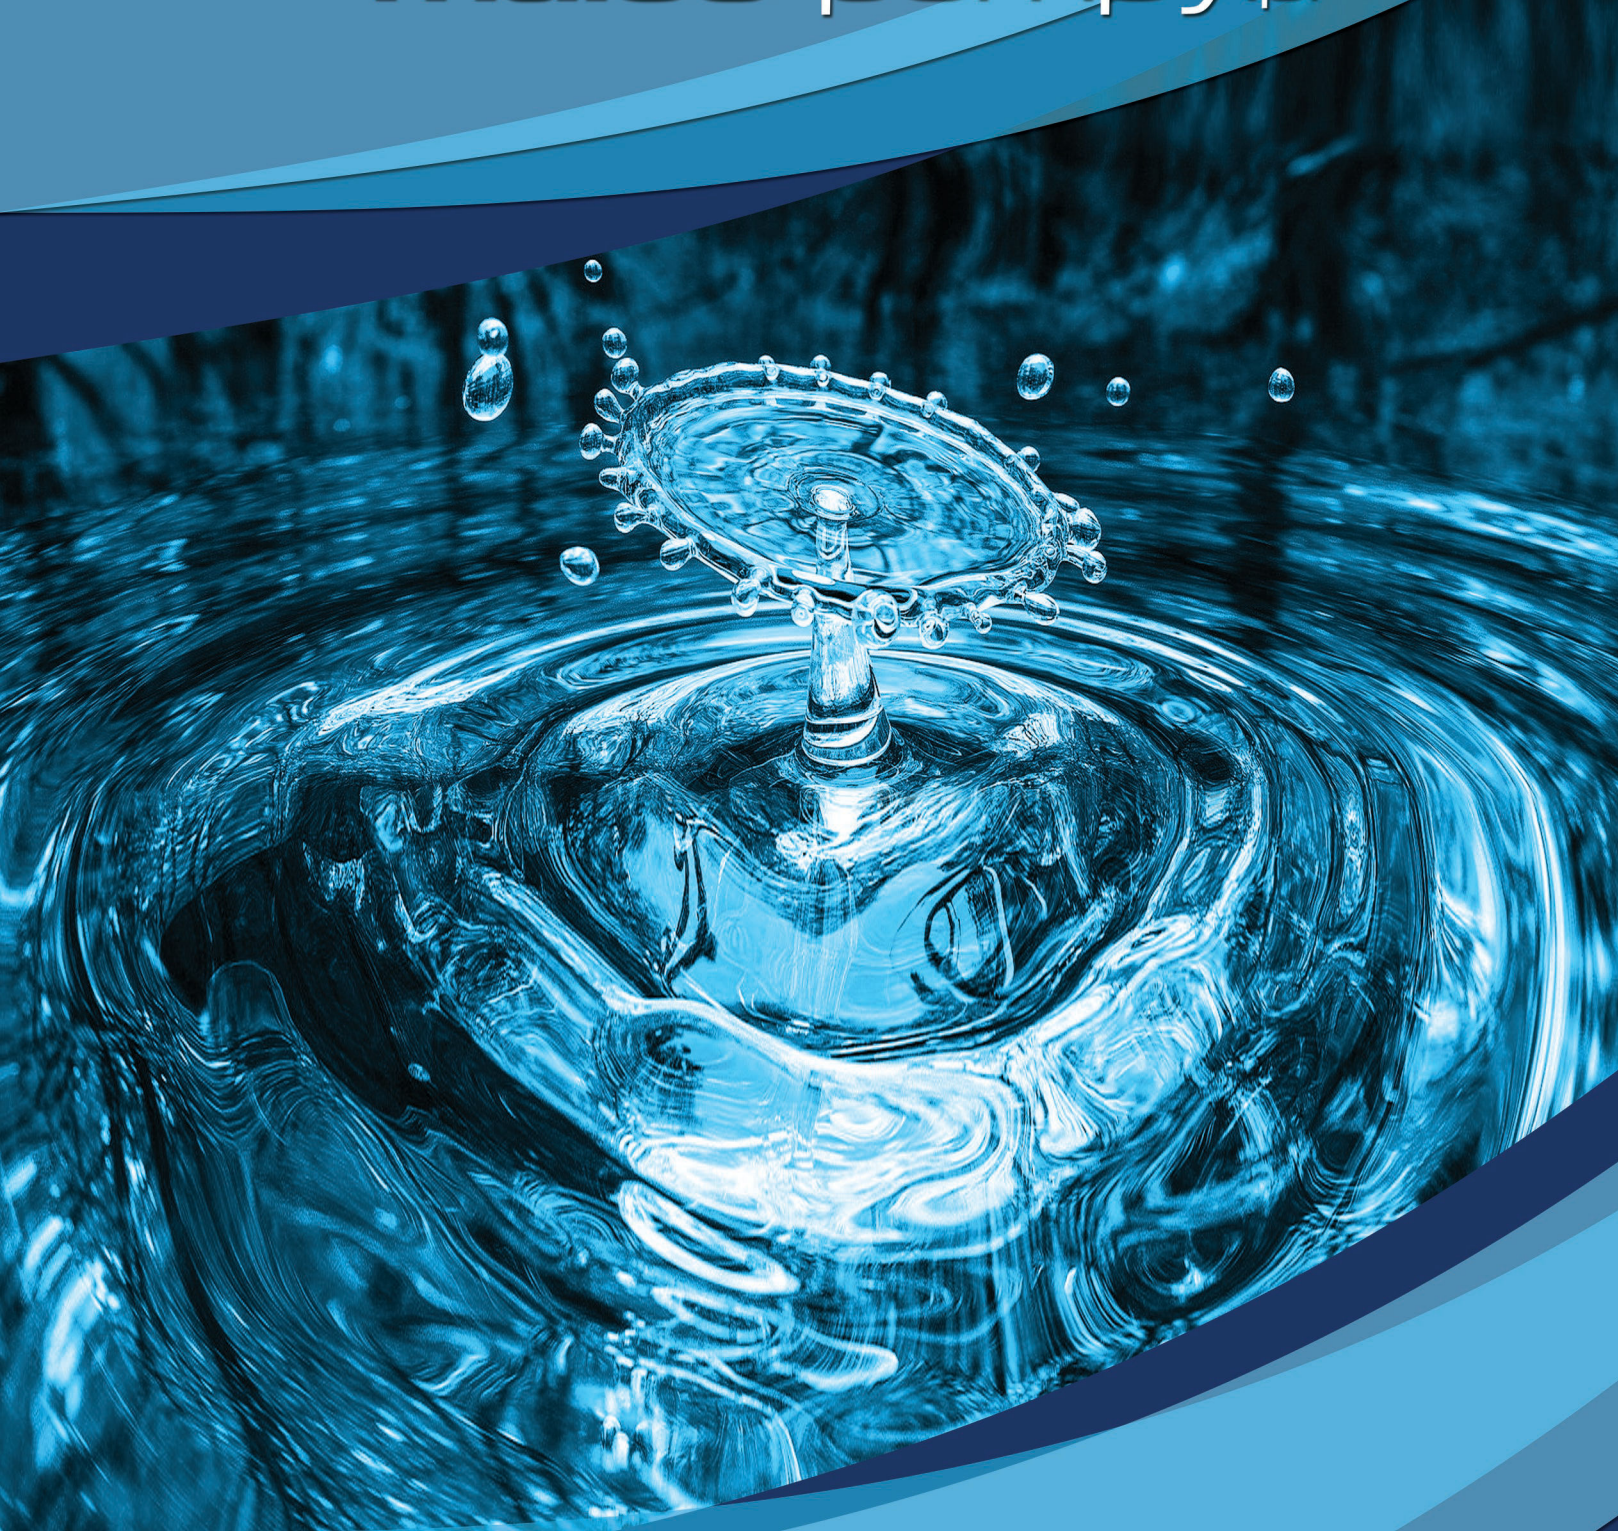

DOROTKA / DOROTKA PRO




Pompa przeznaczona do wypompowywania wody z zalanych powierzchni i pomieszczeń, przepompowania wody ze zbiorników, do podlewania. Zaletą pompy jest jej mała średnica (105 mm), gumowa membrana. Obudowa silnika wykonana została z aluminium, co pozwoliło na obniżenie temperatury pracy silnika ze względu na wysoką przenikliwość termiczną. Podczas pracy silnik jest chłodzony przez pompowaną wodę. Aluminiowa obudowa jest lekka, a więc sama pompa jest łatwa w przenoszeniu, poręczna i uniwersalna. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów w procesie produkcji gwarantuje odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Pompę można wykorzystać w studniach wierconych, studzienkach ściekowych, kanałach itp. Standardowo wyposażona w 10 metrów przewodu elektrycznego.

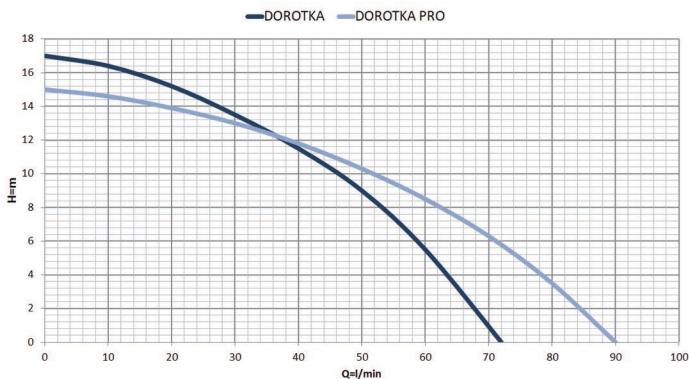

Typ	Maksymalna wydajność (l/min)	Maksymalne podnoszenie (m)	Maksymalna moc (W)
DOROTKA	72	17	250
DOROTKA PRO	90	15	300

Zatapialna pompa do wody czystej. Główną zaletą pompy FLOOR1.6 jest możliwość osuszania zalanych pomieszczeń do poziomu 1mm. Elektroniczny czujnik pozwala na wybór jednego z czterech trybów pracy. 3 tryby pracy automatycznej umożliwiają pompowanie wody do poziomu umiejscowienia czujnika. Tryb manualny pozwala na osuszenie zalanej powierzchni, pozostawiając 1mm cieczy, jednak praca urządzenia wymaga nadzoru. Zastosowanie wysokogatunkowego tworzywa sztucznego pozwala na wieloletnią pracę, a dzięki lekkiej konstrukcji przenoszenie pompy nie stanowi problemu. Kompaktowe wymiary oraz brak standardowego pływaka umożliwiają montaż pompy w wąskich studzienkach.

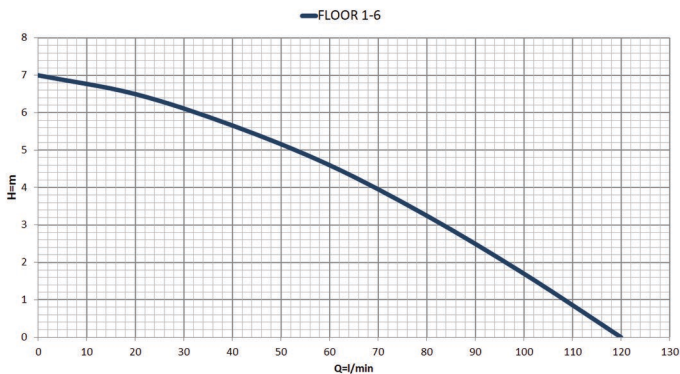

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FLOOR 1-6	230V	120	7	0,37	3,9	30	24	16

FLOOR

RAIN POWER




Akumulatorowa pompa zanurzeniowa RAIN POWER 18V. Przeznaczona do czystej wody. Idealnie sprawdzi się do zasilania wodą prysznica ogrodowego, wypompowywania wody z niewielkich basenów lub osuszania zalanych wodą niedużych powierzchni. Umożliwiają to trzy ustawienia mocy, które pozwalają na dostosowanie pompy do aktualnych potrzeb. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu można go używać nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do zasilania sieciowego. Pompa akumulatorowa pracuje przy maksymalnym ciśnieniu 2,6 bar. Posiada możliwość wyboru między trzema poziomami wydajności. Maksymalna wydajność pompy to 2520 l/h. Zintegrowana funkcja ochrony przed suchobiegiem AutoStop, System filtrów zintegrowany ze stopą. Akumulator zasilający pompę, może być użyty również do urządzeń innych producentów, które wykorzystują tę samą platformę baterijną.



Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (W)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
RAIN POWER 18V	I – 22,5 II – 33 III – 42	I – 7,7 II – 17 III – 26,4	165	2,2	22	16	16



Zatapialna pompa do wody czystej, dzięki filtrowi umieszczonemu w komorze hydraulicznej, może ona tłoczyć ciecz np. ze studni, beczek oraz oczek wodnych, bez ryzyka zablokowania wirnika. Standardowo wyposażona w teleskopową wylewkę umożliwiającą zawieszenie pompy na beczce, bez konieczności stawiania jej na dnie. W komplecie szybkozłącze do podłączenia pompy z węzem oraz zawór pozwalający na regulację przepływu. Sterownik pływakowy, zabezpiecza przed pracą na sucho i wyłącza pompę gdy lustro wody znajduje się bezpośrednio nad koszem ssącym pompy. Lekka konstrukcja, kompaktowe wymiary oraz wysokie podnoszenie sprawia, iż pompa RAIN idealnie nadaje się do użytku domowego.

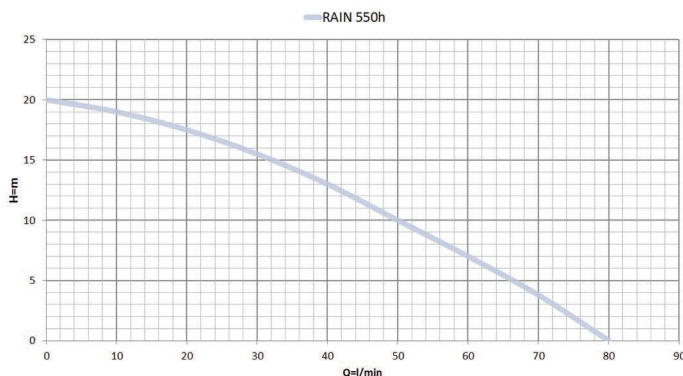

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
RAIN 550H	230V	80	20	0,55	6	89	20	16




RAIN 550H



LIFT




Zatapialna pompa wielostopniowa, stosowana w gospodarstwach domowych. Przeznaczona do wypompowywania czystej, zimnej wody ze studni, basenów i innych zbiorników. Doskonale sprawdza się jako pompa do podlewania przydomowych ogrodów. Standardowo wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym. Wylot tłoczny umieszczony w osi pionowej pompy daje możliwość wygodnego połączenia pompy z elastycznym węzłem tłocznym bez powiększania średnicy montażowej pompy. Niezawodna i prosta w obsłudze. Lift 30 posiada 3 wirniki, Lift 40 - 4 wirniki. W zestawie ze sterownikiem SMARTPRESS zmienia się w zatapialny zestaw hydroforowy, który można spiąć ze zraszaczami uzyskując kompletny zestaw do nawadniania trawnika.

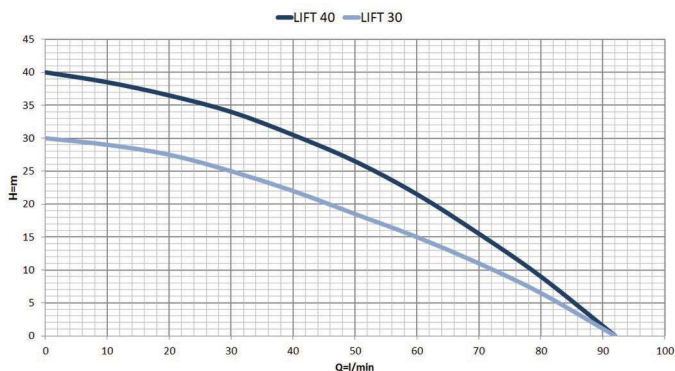

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
LIFT 30	230V	92	30	0,8	8,5	40	16	16
LIFT 40	230V	92	40	1,0	9	40	16	16



Wysokociśnieniowa zatapialna pompa do wody czystej. Duże ciśnienie powoduje, że pompy QDX idealnie nadają się do tłoczenia wody ze studni. Siatko chroniące wlot do komory hydraulicznej, zabezpiecza przed przedostaniem się elementów nie dających się przetłoczyć tj. kamieni, patyków, liści itp. Podstawa, to szeroki, stalowy talerz stabilizujący pompę. Wygodny uchwyt oraz lekka aluminiowa obudowa umożliwia łatwe przenoszenie pompy. W zestawie z pompą złącze na węża ogrodowego o średnicy 1", dzięki któremu montaż pompy jest bardzo łatwy. Sterownik pływakowy, pozwala na użytkowanie pompy bez nadzoru, i wyłącza urządzenie po odpompowaniu wody, bez obawy na zatarcie. Jako, że pompy występują w dwóch wersjach, dopasowanie modelu do swoich potrzeb ułatwia znacznie pracę.

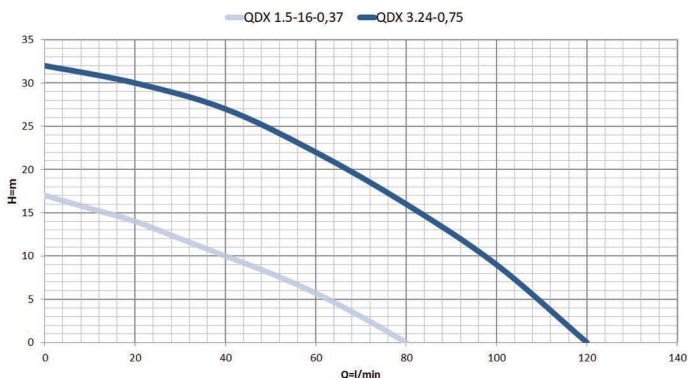


Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
QDX 1.5-16-0,37	230V	80	17	0,37	8,5	40	20	15
QDX 3.24-0,75	230V	120	32	0,75	13	41	23	19

QDX

COMFORT AUTOMAT




Akumulatorowa pompa zanurzeniowa RAIN POWER 18V. Przeznaczona do czystej wody. Idealnie sprawdzi się do zasilania wodą prysznica ogrodowego, wypompowywania wody z niewielkich basenów lub osuszania zalanych wodą niedużych powierzchni. Umożliwiają to trzy ustawienia mocy, które pozwalają na dostosowanie pompy do aktualnych potrzeb. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu można go używać nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do zasilania sieciowego. Pompa akumulatorowa pracuje przy maksymalnym ciśnieniu 2,6 bar. Posiada możliwość wyboru między trzema poziomami wydajności. Maksymalna wydajność pompy to 2520 l/h. Zintegrowana funkcja ochrony przed suchobiegiem AutoStop, System filtrów zintegrowany ze stopą. Akumulator zasilający pompę, może być użyty również do urządzeń innych producentów, które wykorzystują tę samą platformę baterijną.

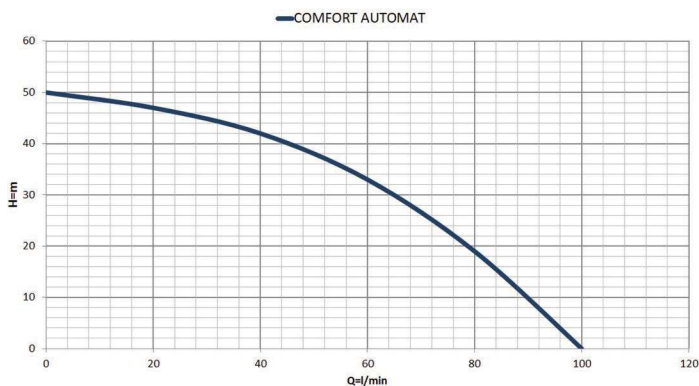

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
COMFORT AUTOMAT	230V	100	50	1,2	11,2	61	22	21



Wielostopniowe, automatyczne pompy zatapialne do wody czystej. Pompy LIFT posiadają wbudowany czujnik przepływu, dzięki któremu nie wymagają nadzoru podczas pracy i działają w pełni automatycznie. Wystarczy podłączyć wąż, zanurzyć je w wodzie, i podpiąć zasilanie. Pompa uruchamia się po odkręceniu kranu lub naciśnięciu spustu pistoletu. Wyłącza się gdy skończymy podlewać lub zabraknie wody. Wielowirnikowa budowa pozwala na uzyskanie dużego ciśnienia, w zależności od modelu jest to 3,5 atm. dla pompy LIFT 35, 4,5 atm. dla LIFT 45. Wydajność maksymalna obu pomp to 100l/min. Parametry te powodują, iż pompowanie wody z głębokich studni nie stanowi problemu, natomiast mała średnica pompy umożliwia zamontowanie ich w zbiornikach, w których otwór montażowy nie przekracza 20cm.

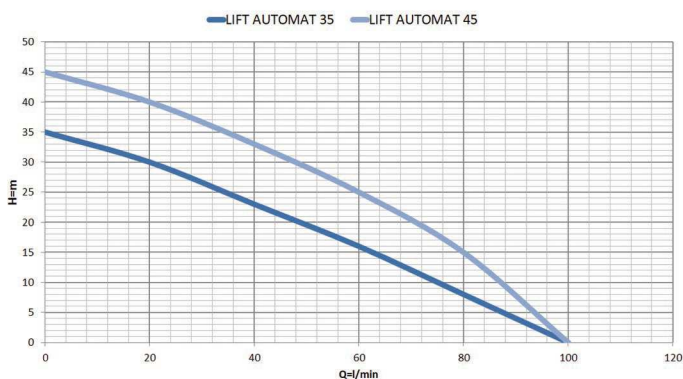

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
LIFT 35 AUTOMAT	230V	100	35	0,8	9	48	14,5	14,5
LIFT 45 AUTOMAT	230V	100	45	1	10	53,5	14,5	14,5




LIFT AUTOMAT



GARDEN




Skuteczne, wydajne i niedrogie rozwiązanie do nawadniania ogrodu. Umożliwia podlewanie wymagające wysokiego ciśnienia, z wykorzystaniem wody ze studni i cystern. W zestawie ze sterownikiem SMARTPRESS zamienia się w zatapialny zestaw hydroforowy, który można spiąć ze zraszaczami uzyskując kompletny zestaw do nawadniania przydomowego trawnika. Rodzaj użytych materiałów (tworzywo sztuczne + stal nierdzewna) chronią zanurzoną pompę przed korozją i gwarantują jej żywotność. Wbudowany filtr chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Wyłącznik pływakowy zapewnia niezawodną ochronę na wypadek braku wody w zbiorniku, co mogłoby spowodować uszkodzenie pompy.

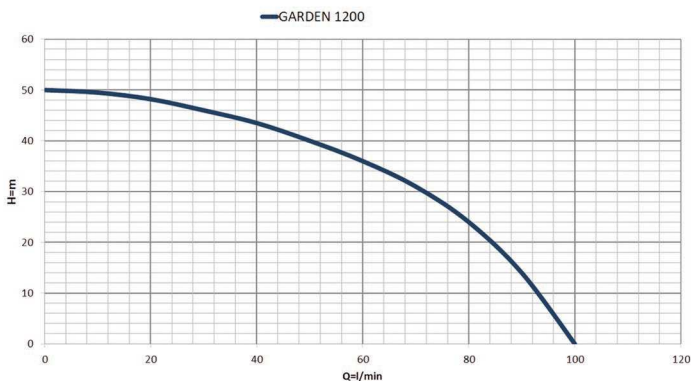

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
GARDEN 1200	230V	100	50	1,2	11,2	61	22	21



Pompy zatapialne sumo służą do zaopatrywania w wodę domów, głównie ze studni kopanych. Przystosowane do współpracy ze zbiornikami hydroforowymi. Wyposażone w sterownik pływakowy, zabezpieczający przed pracą na sucho. Pobór wody z dolnej części pompy sprawia, iż woda w studni jest maksymalnie wykorzystana. Kielich u podstawy, zabezpiecza przed zassaniem zanieczyszczeń z dna. Obudowa ze stali nierdzewnej i wirniki z odpornego na ścieranie technopolimeru, powodują, iż pompy sumo charakteryzują się długą i niezawodną pracą. Wbudowany kondensator i 20-cio metrowy kabel elektryczny zakończony wtyczką, sprawiają iż pompa nie wymaga dodatkowej skrzynki rozruchowej, a jej montaż jest bardzo prosty.

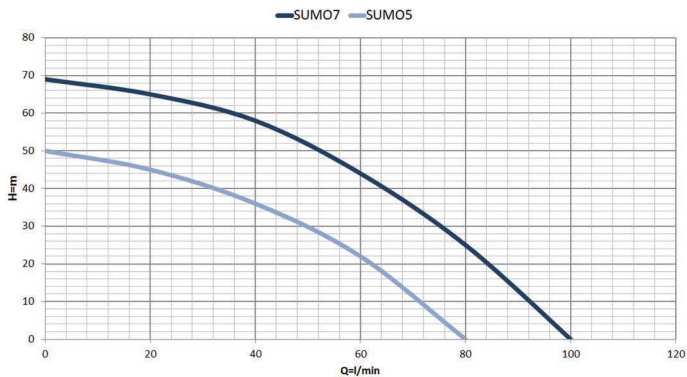


Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
SUMO5	230V	80	50	0,75	12,2	77	12,5	12,5
SUMO7	230V	100	69	1,5	14,6	89	12,5	12,5

SUMO

SUMO AUTOMAT




Sumo AUTOMAT to zatapialna pompa wyposażona w czujnik przepływu uruchamiający pracę pompy w przypadku spadku ciśnienia np. po otwarciu kranu. Nie wymaga żadnego dodatkowego sterowania, jest w pełni automatyczna. Idealnie nadaje się do systemów podlewania lub do zasilania w wodę domów jednorodzinnych. Konstrukcja w formie monobloku pozwala na skuteczne studzenie silnika poprzez wymuszenie obiegu wody wokół niego. Kosz ssący umiejscowiony na spodzie pompy umożliwia maksymalne wykorzystanie wody w studni. Zawór zwrotny w który wyposażona została pompa Sumo Automat utrzymuje stałe ciśnienie w układzie. Lekka konstrukcja i wysokiej jakości materiały pozwalają na długą i bezawaryjną pracę.

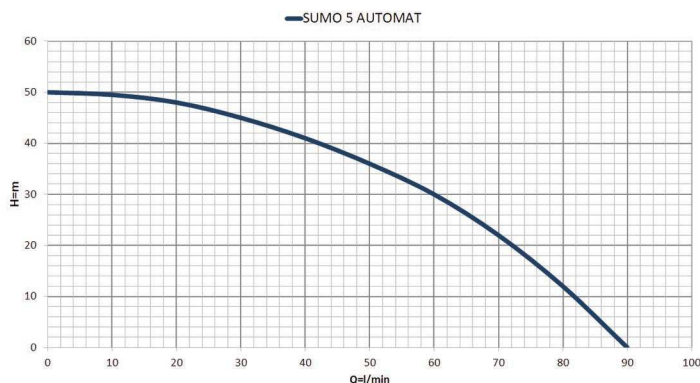

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
SUMO 5 AUTOMAT	230V	90	50	0,75	12	94	10,5	10,5



Pompa zatapialna znajdująca zastosowanie w gospodarstwach domowych, w systemach odwadniających i ogrodnictwie. Nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Nie należy jej stosować do zadań wymagających pracy ciągłej (np. pracy w oczku wodnym). Idealna do wypompowywania zimnej, czystej lub lekko zanieczyszczonej wody bez wtrąceń stałych z basenów lub zbiorników oraz odwadniania zalanych obiektów (np. piwnic, garaży). Standardowo wyposażona w uchwyt do przenoszenia, kabel zasilający oraz sterownik pływakowy. Posiada uszczelnienie mechaniczne zapewniające szczelność pompy przy zanurzeniu, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowania. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym.

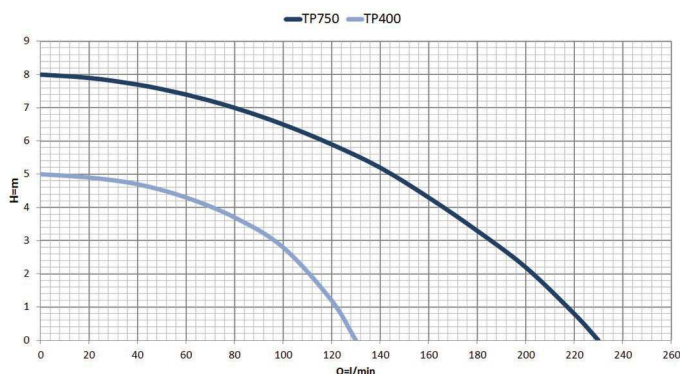

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
TP 400	230V	130	5	0,40	3,05	35	22	16
TP 750	230V	230	8	0,75	4,45	35	22	16



Malec-Pompy Sp. z o.o. Sp.k.
32-447 Siepraw
ul. Jana Pawła II 23a

www.malec-pompy.pl

POMPY RĘCZNE | POMPY ZATAPIALNE
POMPY STACJONARNE | ZESTAWY HYDROFOROWE
POMPY PIONOWE | POMPY GŁĘBINOWE
SILNIKI GŁĘBINOWE | URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY
POMPY FONTANNOWE | ZBIORNIKI PRZEPOŃOWE | ZBIORNIKI OCYNKOWANE
NACZYŃIA UNIWERSALNE | FILTRY | STEROWANIE