




POMPY GŁĘBINOWE

3" 3SR

49

Pompa głębinowa 3SR to doskonałe rozwiązanie na pozyskiwanie czystej wody ze studni głębinowej. Pompa 3SR zapewnia stały dostęp do wody, charakteryzuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi i może być instalowana w rurze studziennej o średnicy od 85 mm, idealna do wąskich odwiertów. Jej kompaktowy rozmiar oraz wbudowany kondensator gwarantuje łatwość montażu i bezproblemowe podłączenie elektryczne. Wysokiej jakości materiały, takie jak stal nierdzewna, zapewniają długowieczność i odporność na korozję. Pompa ta jest nie tylko wytrzymała, ale również efektywna, co pozwala na oszczędność energii i wody. Pompa ma 1.5 przewodu + wbudowany kondensator.

Wykres pracy

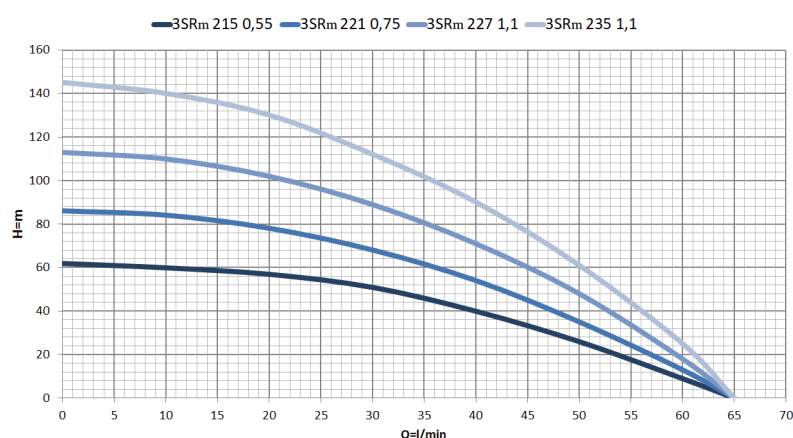

Budowa pompy

Korpus pompy: Stal nierdzewna
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 1"
 Średnica pompy: 3" (75mm)
 Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 65l/min
 Max. podnoszenie: 145m
 Max. ciśnienie: 14,5bar
 Max. temp. cieczy: 35st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
3SRm 215-0,55	230V	65	62	0,55	10	102	7,5	7,5
3SRm 221-0,75	230V	65	86	0,75	11,5	120	7,5	7,5
3SRm 227-1,1	230V	65	113	1,1	13,5	140	7,5	7,5
3SRm 235-1,5	230V	65	145	1,5	16	168	7,5	7,5