



malec-pompy.pl[®]

POMPY ZATAPIALNE I AKCESORIA




Malec-Pompy Sp.k.
32-447 Siepraw ul. Jana Pawła II 23a

MAGNUM 3000



Wytrzymała pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania wody brudnej z zalanych pomieszczeń, domów, garaży i szamb przydomowych. Sprawdza się także przy wypompowywaniu wód deszczowych, stawów i jezior oraz do zasilania oczek wodnych. Solidna aluminiowa obudowa, żeliwny wirnik, sterownik pływakowy oraz zabezpieczenie termiczne zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę. W zestawie: uchwyt do przenoszenia, złączka do węża strażackiego, króciec tłoczny i redukcje.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
MAGNUM 3000	230V	180	11	0,55	12	40	26	20

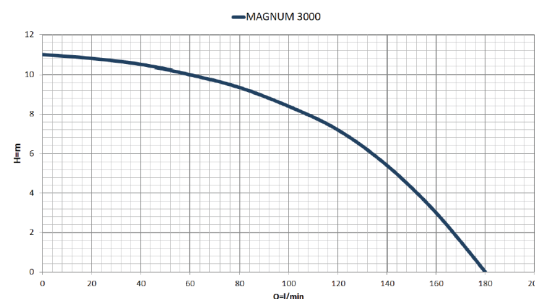


TOP INOX



Wydajna pompa do pracy ciągłej, idealna do renażu, zalanych piwnic, basenów i szybów windowych. Wyposażona w uszczelnienie z węgla krzemowego i płaszcz chłodzący, może tłoczyć wodę o temperaturze do 90°C (przez 3 min). Osiąga wydajność 1 m³/3 min przy mocy 1100W. Sprawdza się przy odpompowywaniu wody kotłowej ze studzienek. Dostępna z pływakiem pionowym lub na wolnym przewodzie.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
TOP INOX 650	230V	200	7	0,65	7,5	36	19	19
TOP INOX 1100	230V	300	10	1,1	8,5	36	19	19

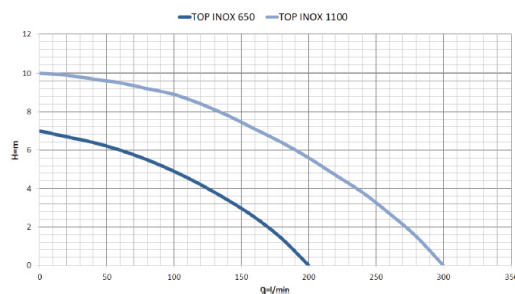

www.malec-pompy.pl


POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
 POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
 SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
 NACZYNNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE

DBV



Praktyczna pompa z uchwytem, kablem zasilającym i pływakiem. Przeznaczona do cyklicznego pompowania zimnej, czystej lub brudnej wody. Idealna do domu, ogrodu, szamb (trzeci odstożnik), basenów i zbiorników. Pasuje do elastycznych węży, a dzięki gwintowanemu wylotowi można łatwo zmieniać końcówki. Trwała i solidna konstrukcja.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
DBV180	230V	83	8	0,18	10,5	19	19	42
DBV250	230V	83	9	0,25	11	19	19	42
DBV550	230V	367	12	0,55	18,5	49	26	24
DBV750	230V	333	14,5	0,75	15,5	44	26	20
DBV1100	230V	392	14	1,1	14,5	41	24	16
DBV1500	230V	367	25	1,5	21,5	54	29	25,5

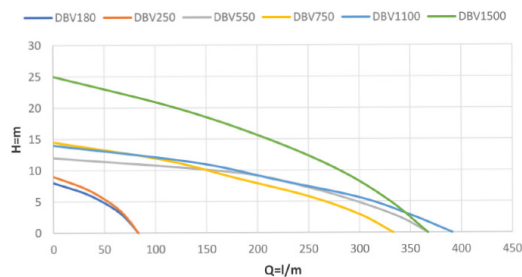


FLORA



Pompa zatapialna do wody czystej i zanieczyszczonej z wbudowanym pływakiem – idealna do wąskich studzienek. Umożliwia pracę automatyczną i ręczną (przełącznik MANUAL/AUT). Pionowy króciec poprawia chłodzenie i zmniejsza średnicę urządzenia. Sprawdzi się w domach, ogrodach i podczas awaryjnego odwadniania.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FLORA 400	230V	150	8	0,4	5	36,5	24	16
FLORA 550	230V	195	7	0,55	5	36,5	24	16
FLORA 750	230V	225	8	0,75	5,5	36,5	24	16
FLORA 900	230V	260	8,5	0,9	5,5	36,5	24	16

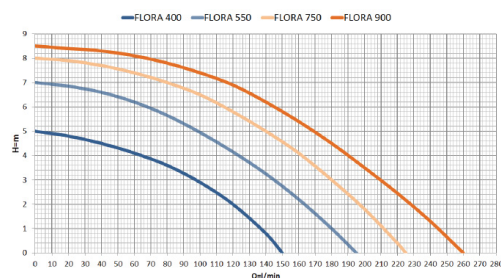

www.malec-pompy.pl


POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
NACZYNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE

TP/TP INOX



Pompa do wypompowywania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody. Idealna do użytku domowego – baseny, zbiorniki, piwnice, garaże. Przeznaczona do pracy przerywanej. Wyposażona w uchwyt, kabel zasilający i pływak. Uszczelnienie mechaniczne zapewnia szczelność, a króciec tłoczny pasuje do węży o różnych średnicach.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
TP 400	230V	130	5	0,40	3	35	22	16
TP 750	230V	230	8	0,75	4,5	35	22	16
TP INOX	230V	280	9	0,9	5,5	35	24	15

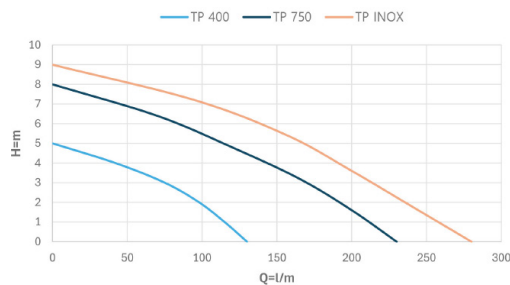


TP AUTO



Pompa zatapialna TP AUTO 750 to wszechstronne urządzenie do tłoczenia czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (zanieczyszczenia do 5 mm). Idealna do użytku domowego, ogrodu i działki. Wyposażona w automat start/stop, uszczelnienie mechaniczne i 10-metrowy kabel. Oferuje wydajność do 11 000 l/h i podnoszenie do 9 m. Pracuje w zakresie temperatur +1°C do +35°C.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
TP AUTO 750	230V	183	9	0,75	5	22	23,5	33,5

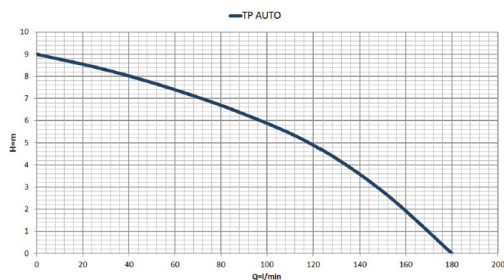

www.malec-pompy.pl


POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
NACZYNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE

MAXIMA



Pompa MAXIMA to wydajne urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, zasilane prądem jednofazowym i sterowane pływakiem. Wyposażona w wirnik typu VORTEX i silnik S1, umożliwia pracę ciągłą w pełnym zanurzeniu. Dzięki dużemu przelotowi i wysokiej wydajności idealnie nadaje się do przepompowni ścieków, szamb i osuszania zalanych terenów. Posiada zewnętrzny gwint 2" ułatwiający instalację.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
MAXIMA 1500	230V	425	12	1,5	14	44	24	24
MAXIMA 1900	230V	500	14	1,9	14,5	44	24	24

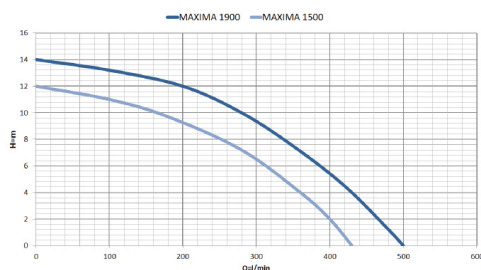


GESSIPIT



Wysokiej jakości jednostopniowa pompa zatapialna do gnojownicy i ścieków o dużej gęstości. Konstrukcja z żeliwa i stali nierdzewnej, wyposażona w wirnik VORTEX, podwójne uszczelnienie BURGMAN, komorę olejową oraz zabezpieczenie termiczne. Wersja J14P posiada nóż tnący do rozdrabniania zanieczyszczeń. Dostępne modele z pływakiem lub bez. Produkt czeski.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
GESSIPIT J10/J10_P/T10	230V/400V	210	9,5	0,75	13	37	22	16
GESSIPIT J14/J14_P/T14	230V/400V	300	13	1,1	16	42	23	17

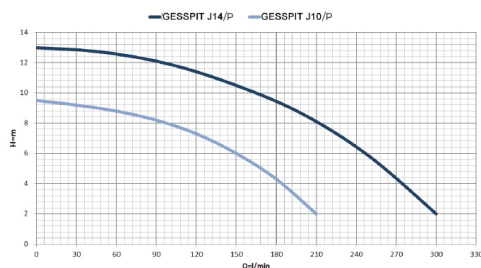

www.malec-pompy.pl


POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
 POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
 SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
 NACZYNNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE

FEKA



Pompa zatapialna FEKA z rozdrabniaczem to solidne urządzenie do ścieków i wody brudnej. Dzięki żeliwnej konstrukcji i wirnikowi z systemem rozdrabniającym skutecznie przepompowuje zanieczyszczenia. Wyposażona w pływak, zabezpieczenie termiczne i ergonomiczny uchwyt. Idealna do szamb i zalanych pomieszczeń.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FEKA 1100	230V	300	14	1,1	18	30	25	53
FEKA 1500	230V	330	15	1,5	17,5	30	25	53

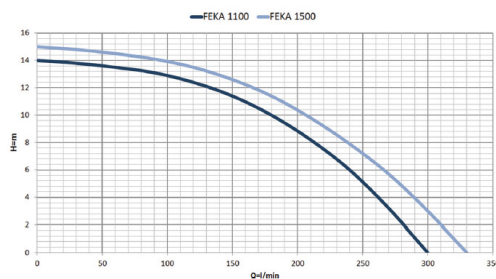


WQD



Pompa zatapialna do fekaliiów i gnojowicy z wbudowanym rozdrabniaczem tnącym większe zanieczyszczenia. Wyposażona w uchwyt, kabel zasilający, pływak oraz zabezpieczenia termiczne. Przystosowana do elastycznych węży, idealna do szamb, oczyszczalni i ogrodnictwa. Model WQD 7-12-1,1 dostępny w wariantach z różnym podnoszeniem.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
WQD 7-12-1,1	230V	266	13	1,1	19	47	25	19
WQD 7-12-1,1	230V	266	17	1,1	19	47	25	19
WQD 10-15-1,1	230V	300	17	1,1	19	48	27	20
WQD 10-18-1,5	230V	350	17	1,5	20,5	49	27	20
WQG 10-22-2,2	230V	250	25	2,2	22	51	27	20
WQD 15-15-2,2	230V	387	20	2,2	26,5	54	28	20

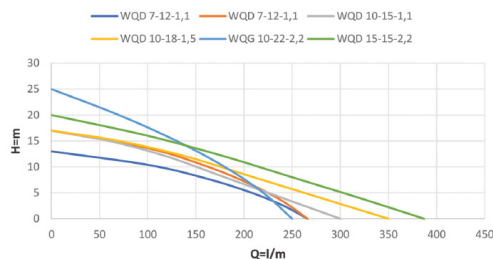

www.malec-pompy.pl


POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
 POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
 SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
 NACZYNNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE

FBM



Pompa zatapialna do użytku domowego – idealna do wypompowywania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody z basenów, zbiorników i zalanych pomieszczeń. Nie nadaje się do pracy ciągłej. Wyposażona w uchwyt, kabel zasilający, pływak i uszczelnienie mechaniczne. Przystosowana do pracy z elastycznym węzłem tłocznym.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FBM 480	230V	230	11,5	0,48	13	33	18,5	18,5
FBM 800	230V	300	15	0,75	13,5	37	20	20

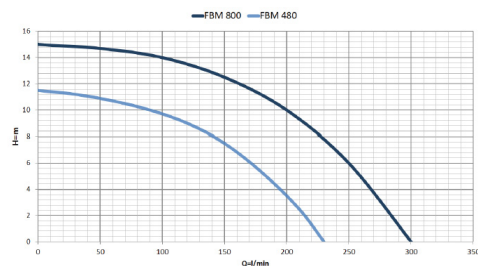


FSM



Profesjonalna pompa zatapialna do odpompowywania wykopów, piwnic, basenów i studni. Przystosowana do tłoczenia osadów, mułu, wody z piaskiem i czystej. Wyposażona w agitator i wirnik VORTEX do pracy w trudnych warunkach. Posiada pływak zabezpieczający przed suchobiegiem, uchwyt transportowy oraz złącze choinkowe i gwint 2" do montażu stałego lub tymczasowego.

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FS(M) 2.4	230V	210	12	0,40	13,5	36,5	18,5	23,5
FS(M) 2.75	230V	265	18	0,75	16,5	39	18,5	25,5
FS(M) 3.75	400V	300	17	0,75	18	39	18,5	28,5

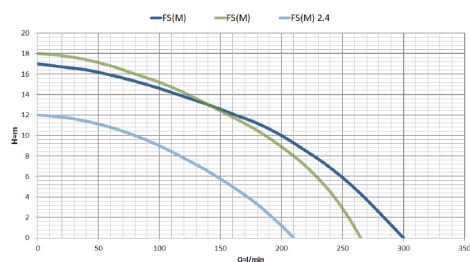

www.malec-pompy.pl

POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
 POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
 SILNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
 NACZYNNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE



WĄŻ SCRAŻACKI

Wąż parciany 2" ze złączkami do współpracy z pompami zatapialnymi. Idealny do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej w ogrodzie, gospodarstwach i do odwadniania zalanych pomieszczeń. Wytrzymały, łatwy w użyciu, z szybkozłączkami ułatwiającymi montaż. Dostępny w długościach 20 m i 30 m. Ciśnienie pracy do 8 bar, temperatura od +1°C do +35°C. Do użytku domowego (nie do pożarnictwa).



WĄŻ CŁOCZNY

Lekki i elastyczny wąż z tworzywa sztucznego do współpracy z pompami zatapialnymi. Idealny do pompowania wody czystej i zanieczyszczonej w ogrodnictwie, rolnictwie i odwadnianiu zalanych pomieszczeń. Wytrzymały i łatwy w obsłudze. Dostępne długości: 10 m, 50 m (1", 2") oraz 100 m (1", 2").



OC-M-01 Złącze kolano 1,5" + szybkozłącze



OC-M-02 Złącze kolano 1" + szybkozłącze

ZŁĄCZKI OCM

Szybkozłącze do podłączenia węża ogrodowego do pompy zatapialnej. Zestaw zawiera kątowe przyłącze z wielostopniową końcówką i szybkozłączkę 1". Umożliwia podłączenie bez obracania pompy, zapobiegając splątaniu węża.

www.malec-pompy.pl

POMPY RĘCZNE • POMPY ZATAPIALNE • POMPY POWIERZCHNIOWE
POMPY PIONOWE • ZESTAWY HYDROFOROWE • POMPY GŁĘBINOWE
SIŁNIKI GŁĘBINOWE • URZĄDZENIA CYRKULACJI WODY • ZBIORNIKI
NACZYNNIA UNIWERSALNE • FILTRY • STEROWANIE



malec-pompy.pl[®]



Malec-Pompy Sp.k.
32-447 Siepraw
ul. Jana Pawła II 23a



TEL.: (12) 270 49 48
SPRZEDAŻ: WEW. 23, 24, 25
SERWIS: WEW. 41



info@malec-pompy.pl
www.malec-pompy.pl