




POMPY POWIERZCHNIOWE

JETS

11

Cicha, trwała i niezawodna, jednowirnikowa pompa odśrodkowa. Posiadająca korpus i wał silnika ze stali nierdzewnej. Wirnik w pompie JETS-80 wykonany jest z wytrzymałego techno-polimeru, w modelu JETS-PRO ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do zaopatrywania gospodarstw domowych, ogródków działkowych, domków letniskowych i rekreacyjnych w zimną wodę z własnych ujęć wodnych. Może służyć również do podlewania ogródków i upraw szklarniowych, do tłoczenia wody w rzemiośle i rolnictwie do mycia ciśnieniowego, a także napełniania i opróżniania zbiorników i basenów. Przystosowana do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ściernych, substancji stałych, włóknistych i agresywnych chemicznie. Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

Wykres pracy

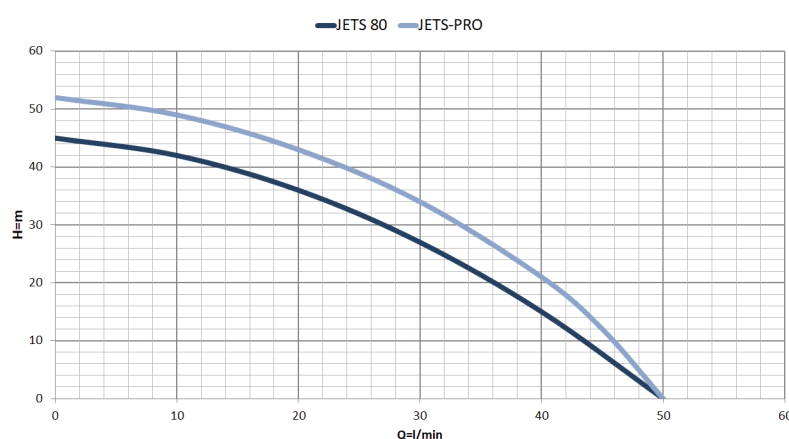

Budowa pompy

Korpus pompy: Stal nierdzewna
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 1"
 Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 50l/min
 Max. podnoszenie: 52m
 Max. ciśnienie: 5,2bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
JETS 80	230V	50	45	1,1	11,5	21	37	19
JETS-PRO	230V	50	52	1,1	12	21	37	19