



Stacjonarna pompa WZ wykonana z odpornego żeliwa szarego pozwala na pompowanie wody ze studni o głębokości nie większej niż 8m. Zastosowany wzmacniony mosiężny wirnik umożliwia uzyskanie wysokiego ciśnienia przy niewielkiej mocy. Pompa może być zamontowana na zbiorniku przeponowym, wówczas staje się pełnoprawnym zestawem hydroforowym, mogącym obsłużyć domek, letniskowy lub służyć np. do mycia samochodu.

Parametry pracy


Max. wydajność : 50l/min
Max. podnoszenie : 55m
Max. ciśnienie : 5,5atm
Max. temperatura cieczy : 30st.C

Budowa pompy

Korpus pompy : Żeliwo
Wał : Stal nierdzewna
Średnica króćca tłoczego : 1"

Charakterystyka pracy

Wykres pracy

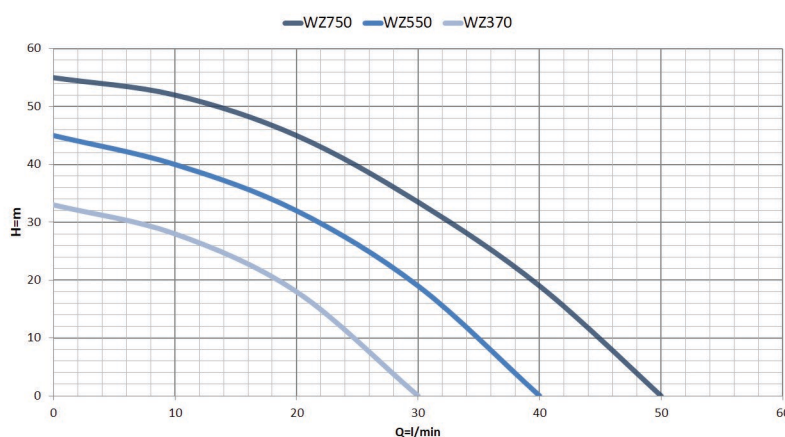

Typ	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
					Wysokość	Szerokość	Głębokość
WZ370	30	33	0,37	6,4	19	25	15
WZ550	40	45	0,55	9,2	21	28	17
WZ750	50	55	0,75	10,3	22	26	19