


POMPY POWIERZCHNIOWE

WZ



Pompa stacjonarna WZ to niezawodne urządzenie do pompowania wody z głębokości do 8 metrów. Wykonana z trwałego żeliwa szarego i wyposażona w wzmocniony mosiężny wirnik, zapewnia wysokie ciśnienie przy niewielkiej mocy. Może być zamontowana na zbiorniku przeponowym, tworząc zestaw hydroforowy idealny do domków letniskowych, mycia samochodów i innych zastosowań. To solidne i wydajne rozwiązanie dla osób potrzebujących stałego dostępu do czystej wody. Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

Wykres pracy

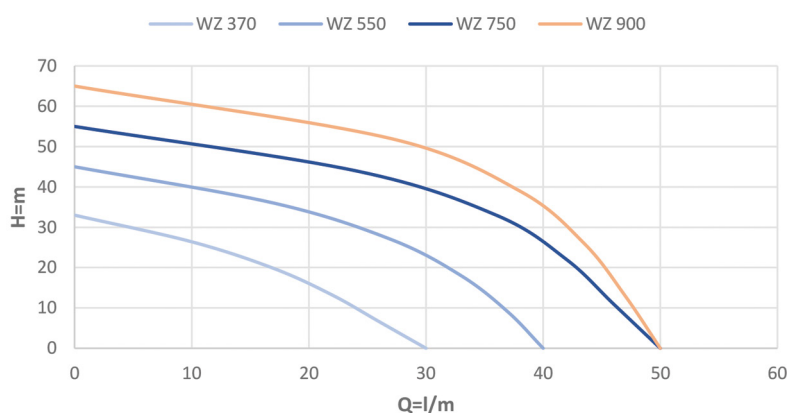

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
 Wał: Stal nierdzewna
 Średnica króćca tłocznego: 1"
 Wirnik: Mosiądz



Parametry

Max. wydajność: 50l/min
 Max. podnoszenie: 55m
 Max. ciśnienie: 5,5bar
 Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
WZ 370	230V	30	33	0,37	6,5	19	25	15
WZ 550	230V	40	45	0,55	9	21	28	17
WZ 750	230V	50	55	0,75	10,5	22	26	19
WZ 900	230V	50	65	0,9	10,5	22	26	19