




POMPY CYRKULACYJNE

124

EPO LB

EPO LB, to elektroniczna pompa obiegowa odpowiadająca najnowszym regulacjom energetycznym, norma EEl<23. Wyglądem przypominająca klasyczną pompę obiegową, jednakże wyposażona w układ elektroniczny, który znacząco obniża koszty użytkowania. Został on tak zaprojektowany, aby można w łatwy sposób odpowietrzyć pompę. Ponadto umiejscowienie elektroniki powodują, że w odróżnieniu od innych pomp obiegowych, ze sterowaniem elektronicznym można je stosować w piecach węglowych, bez ryzyka przegrzania układów scalonych. Standardowy rozstaw wynoszący 180mm umożliwia montaż w istniejących układach, bez dodatkowych przeróbek.

Wykres pracy

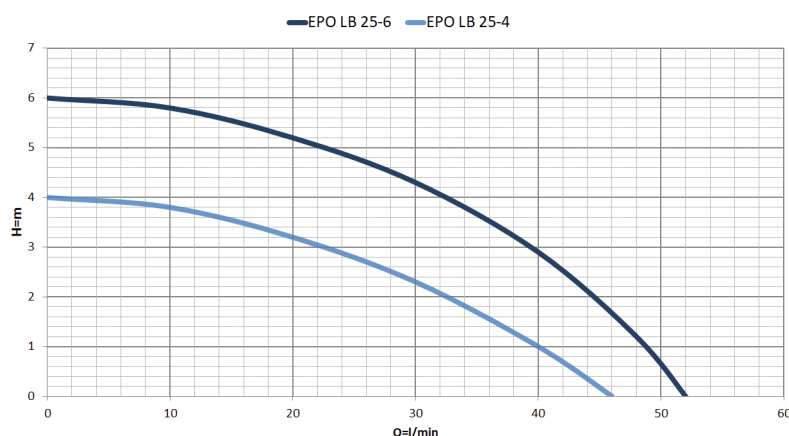

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
Wał: Ceramika
Średnica / Śrubunek: 6/4" | 1"
Wirnik: Technopolimer



Parametry

Max. wydajność: 52l/min
Max. podnoszenie: 6m
Max. ciśnienie: 0,6bar
Max. temp. cieczy: 90st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
EPO LB 25-4	230V	46	4	22	2,5	20	14	15
EPO LB 25-6	230V	52	6	45	2,5	18	13	13