




ZESTAWY HYDROFOROWE

42

JET 100A

Tradycyjny zestaw hydroforowy składający się z jednowirnikowej pompy odśrodkowej typu JET100A, osprzętu oraz zbiornika ciśnieniowego dobieranego pod indywidualne potrzeby klienta (24l, 50l, 80l lub 100l). Przeznaczony do automatycznego zasilania gospodarstw domowych, ogródków działkowych, domków letniskowych i rekreacyjnych w zimną wodę z własnych ujęć wodnych. Przystosowany do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ściernalnych, substancji stałych, włóknistych i agresywnych chemicznie. Estetyczny, cichy i solidnie wykonany.

Wykres pracy

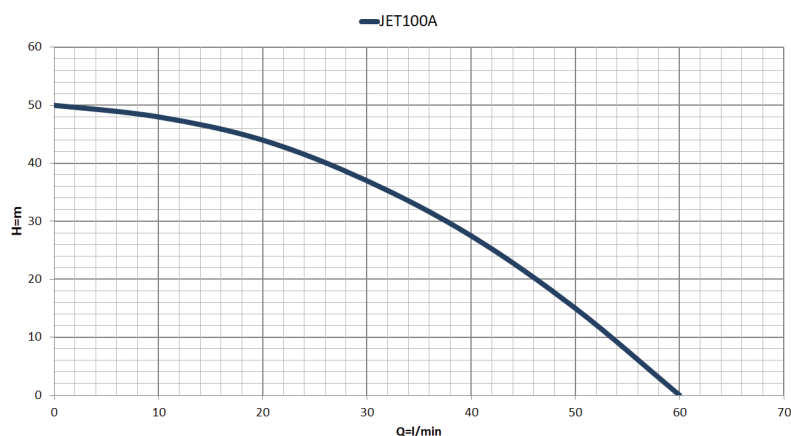

Budowa pompy

Korpus pompy: Żeliwo
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego: 1"



Parametry

Max. wydajność: 60l/min
Max. podnoszenie: 50m
Max. ciśnienie: 5bar
Max. temp. cieczy: 30st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)
JET100A	230V	60	50	1,1