




POMPY ZATAPIALNE DO WODY BRUDNEJ

FDM

99

Lekka przenośna pompa dla budownictwa z korpusem spiralnym posiadająca wiele zastosowań. Przeznaczona do wody zanieczyszczonej. Mała i mocna. Wyływ boczny umożliwia pompowanie wody z piaskiem lub osadem. Może pracować przy częściowym zanurzeniu lub gdy zasysa powietrze. Duża żywotność, prosta obsługa. Nie posiada płyty ssawnej. Korpus pompy odporny na wycieranie. Dostęp do wirnika po odkręceniu śrub, a lekki korpus silnika zapewnia efektywne chłodzenie. Mieszadło na końcu wału efektywnie miesza medium, umożliwiając łatwe przetłaczanie mułu i osadu.

Wykres pracy

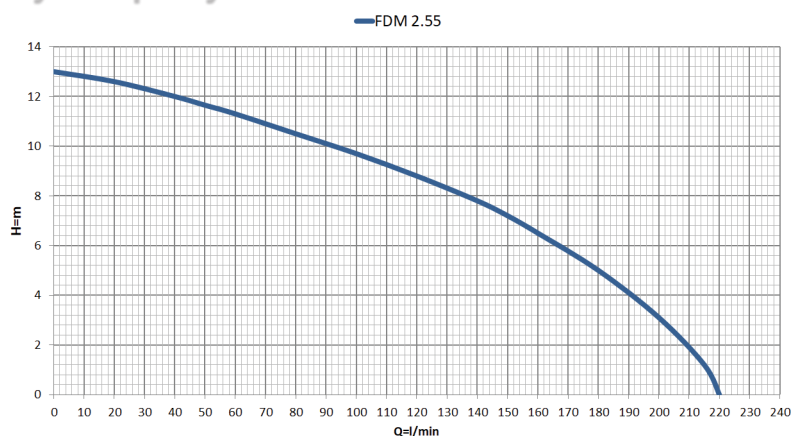

Budowa pompy

Obudowa: Aluminium
Korpus pompy: Żeliwo
Wirnik: Chrom
Korpus silnika: Aluminium
Uszcz. mechaniczne:
Węglik krzemu, ceramika



Parametry

Max. wydajność: 220l/min
Max. podnoszenie: 13m
Max. temp. cieczy: 40st.C
Praca ciągła S1

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)	Waga (kg)	Wymiary (cm)		
						Wysokość	Szerokość	Głębokość
FDM 2.55	230V	220	13	0,55	16,5	41	24	16