




ZESTAWY HYDROFOROWE

40

JETS

Tradycyjny zestaw hydroforowy składający się z jednowirnikowej pompy odśrodkowej typu JETS-80, JETS-PRO, osprzętu oraz zbiornika ciśnieniowego o pojemności 24, 50, 80 lub 100 l. Przeznaczony do zaopatrywania gospodarstw domowych, ogródków działkowych, domków letniskowych i rekreacyjnych w zimną wodę z własnych ujęć wodnych. Może służyć również do podlewania ogródków i upraw szklarniowych, do tłoczenia wody w rzemiośle i rolnictwie, mycia ciśnieniowego, a także napełniania i opróżniania zbiorników. Przystosowany do pompowania czystej wody, nie zawierającej składników ściernych, substancji stałych, włóknistych i chemicznych. Dostępny jest również zestaw fabrycznie zapakowany w pudełko ze zbiornikami 24 l i 50 l, o tych samych właściwościach co JETS-80, w którym zestaw jest skręcany na miejscu.

Wykres pracy

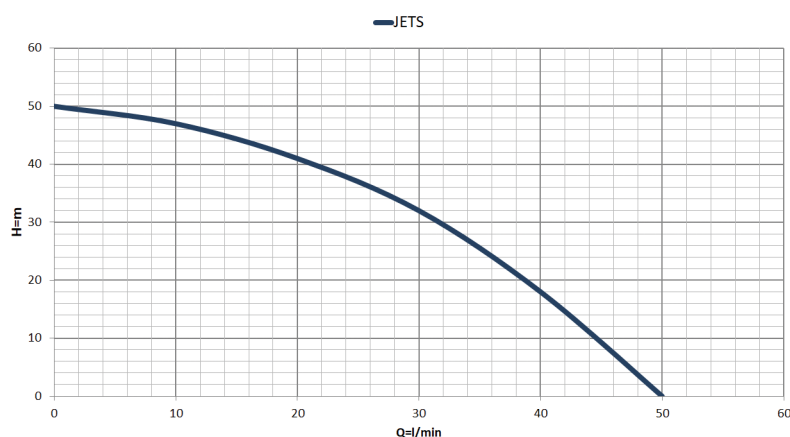

Budowa pompy

Korpus pompy: Stal nierdzewna
Wał: Stal nierdzewna
Średnica króćca tłocznego: 1"



Parametry

Max. wydajność: 50 l/min
Max. podnoszenie: 52 m
Max. ciśnienie: 5,2 bar
Max. temp. cieczy: 30 st.C

Charakterystyka pracy

Typ	Zasilanie	Max. wydajność (l/min)	Max. podnoszenie (m)	Max. moc (kW)
JETS 80	230V	50	45	1,1
JETS-PRO	230V	50	52	1,1
JETS 80_24l_50l	230V	50	45	1,1